

ab Seite

- Abdeckungen für
- 200 Schalter/Taster
- 201 SAT/TV/Tel
- 201 Datenstecker
- 202 SCHUKO-Steckdosen
- 204 Rahmen

Rahmenmaße

- 1fach 80,5 mm x 80,5 mm
- 2fach 151,5 mm x 80,5 mm
- 3fach 222,5 mm x 80,5 mm
- 4fach 293,5 mm x 80,5 mm
- 5fach 364,5 mm x 80,5 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

Eckradius R 3,1

Material Thermoplast

Schutzart IP 20/IP 21


IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

Farben

- weiß ähnlich RAL 1013
- alpinweiß ähnlich RAL 9010


Ausgewählte Artikel auch in den Farben

- blau ähnlich RAL 5013
- grün ähnlich RAL 6029
- orange ähnlich RAL 2004
- rot ähnlich RAL 3003



AS universal überzeugt durch bruchsicheres Material im neuen AS 500-Design. Damit lassen sich konsequent alle Räume, die besonderen Anforderungen unterliegen, im Design des neuen Standards ausstatten. Mit nur einem Dichtungselement wird die spritzwassergeschützte Ausführung IP 44 erreicht.

■ Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

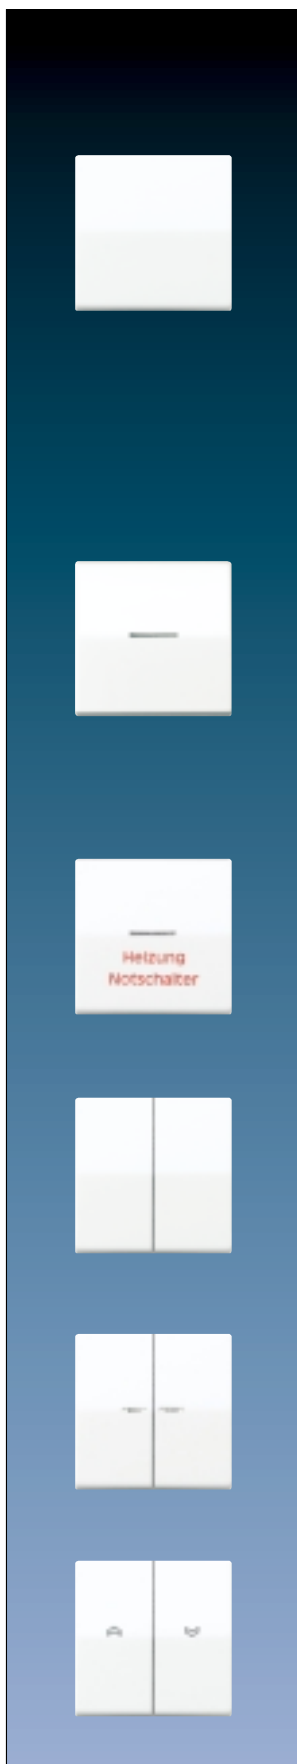

	Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. <sup>1)</sup>	PG
<b>Wippe</b>			
<b>für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U</b>			
<b>für Tastschalter Art.-Nrn.: 506 TU, 507 TU, 502 TU</b>			
<b>für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U</b>			
weiß	■ AS 591 BF	2,22 / 2,64	01
alpinweiß	■ AS 591 BF WW	2,22 / 2,64	01
<b>mit Schraubbefestigung</b>			
weiß	■ AS 591 BFS	4,26 / 5,07	01
alpinweiß	■ AS 591 BFS WW	4,26 / 5,07	01
beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Für beleuchtete Unterputz-Einsätze besitzen die Wippen ausreichende Transparenz.			
<b>Wippe mit Lichtleiter</b>			
<b>für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU</b>			
<b>für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU</b>			
<b>für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U</b>			
weiß	■ AS 591 KO5BF	2,96 / 3,52	01
alpinweiß	■ AS 591 KO5BF WW	2,96 / 3,52	01
<b>mit Schraubbefestigung</b>			
weiß	■ AS 591 KO5BFS	5,00 / 5,95	01
alpinweiß	■ AS 591 KO5BFS WW	5,00 / 5,95	01
beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).			
<b>Wippe mit Aufschrift "Heizung Notschalter"</b>			
<b>für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU</b>			
<b>für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU</b>			
<b>für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U</b>			
weiß	■ AS 591 HBF	3,71 / 4,41	01
alpinweiß	■ AS 591 HBF WW	3,71 / 4,41	01
<b>Wippe</b>			
<b>für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U</b>			
<b>für Tast-Serienschalter Art.-Nrn.: 505 TU, 505 TU-91</b>			
<b>für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U</b>			
<b>für Tast-Doppelwechselschalter Art.-Nr.: 509 TU</b>			
<b>für Doppel-Taster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U</b>			
weiß	■ AS 591-5 BF	4,04 / 4,81	01
alpinweiß	■ AS 591-5 BF WW	4,04 / 4,81	01
<b>Wippe mit Lichtleiter</b>			
<b>für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5</b>			
<b>für Serien-Wipp-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5</b>			
<b>für Doppel-Taster Art.-Nr.: 535 U 5</b>			
weiß	■ AS 591-5 KO5BF	5,52 / 6,57	01
alpinweiß	■ AS 591-5 KO5BF WW	5,52 / 6,57	01
<b>Wippe mit Symbolen</b>			
<b>für Jalousie-Schalter Art.-Nr.: 509 VU</b>			
<b>für Jalousie-Taster Art.-Nr.: 539 VU</b>			
weiß	■ AS 591-5 PBF	5,52 / 6,57	01
alpinweiß	■ AS 591-5 PBF WW	5,52 / 6,57	01

	Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. <sup>1)</sup>	PG
<b>Abdeckung</b>			
<b>für Universal-Antennendosen Art.-Nrn.: EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15</b>			
<b>für Antennen-Steckdose nach DIN 45 330</b>			
weiß	<b>A 561 BFPLTV</b>	<b>3,30</b> 3,93	01
alpinweiß	<b>A 561 BFPLTV WW</b>	<b>3,30</b> 3,93	01

<b>Abdeckung</b>			
<b>für Universal-Sat/BK-Dosen Art.-Nrn.: EDA 302 F, GDA 313 F</b>			
<b>für handelsübliche Sat/BK-Dosen</b>			
weiß	<b>A 561 BFPLSAT</b>	<b>3,30</b> 3,93	01
alpinweiß	<b>A 561 BFPLSAT WW</b>	<b>3,30</b> 3,93	01

<b>Abdeckung</b>			
<b>für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO, UAE 8 TRS UPO</b>			
<b>für Datendose Cat. 5e Art.-Nr.: UAE 8 UPOK5</b>			
<b>für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6</b>			
<b>(1 x 8-pol.)</b>			
weiß	<b>A 569-1 BFPLUA</b>	<b>3,30</b> 3,93	01
alpinweiß	<b>A 569-1 BFPLUA WW</b>	<b>3,30</b> 3,93	01

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen

Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK

Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

<b>Abdeckung</b>			
<b>für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO, UAE 2x8 TRS UPO,</b>			
<b>UAE 8-8 TRS UPO</b>			

**für Datendose Cat. 5e Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK5**

**für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6**

**(2 x 8-pol.)**

weiß	<b>A 569-2 BFPLUA</b>	<b>3,30</b> 3,93	01
alpinweiß	<b>A 569-2 BFPLUA WW</b>	<b>3,30</b> 3,93	01

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen

Fa. BTR: 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E

Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK

Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

<b>Abdeckung</b>			
<b>für TAE-Anschlussdose Art.-Nrn.: TAE 6 FNUPO, TAE 6 FNUPO SW, TAE 3x6 NFNUPO,</b>			
<b>TAE 3x6 NFNUPO SW</b>			

**für Kombinations-Anschluss-Einheit Art.-Nr.: IUT 8-6 FNUPO**

**für Mono-/Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN, MLA 1 WW,**

**MLA 1 AN**


**für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2 in Verbindung mit Universalmodul Cat. 6a Typ A**

**Art.-Nr.: UMA-CAT6A**

weiß	<b>A 569 BFPLT</b>	<b>3,30</b> 3,93	01
alpinweiß	<b>A 569 BFPLT WW</b>	<b>3,30</b> 3,93	01

Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen

Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A

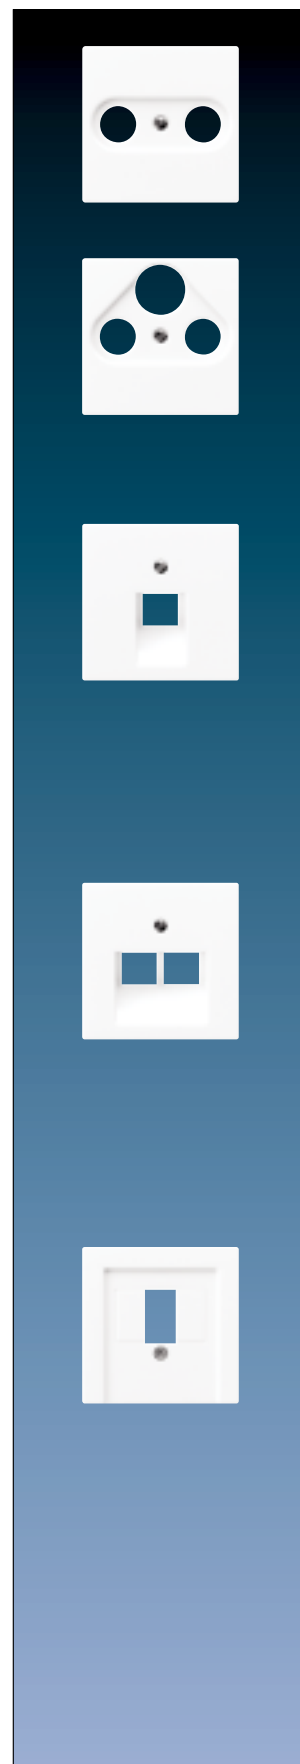

■ Neuheit

■ Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP 44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

Alle SCHUKO-Steckdosen auch ohne "Befestigungskralle" lieferbar. Art.-Nr. z.B. ..520 "N"..

Preise wie Normalausführung.



	Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. <sup>1)</sup>	PG
<b>SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~</b>			
weiß	<b>A 520 BF</b>	<b>3,83</b>	4,56 01
alpinweiß	<b>A 520 BF WW</b>	<b>3,83</b>	4,56 01
blau	■ <b>A 520 BF BL</b>	<b>6,02</b>	7,16 02
grün (für SV)	<b>A 520 BF GN</b>	<b>6,02</b>	7,16 02
orange (für ZSV)	<b>A 520 BF O</b>	<b>6,02</b>	7,16 02
rot	<b>A 520 BF RT</b>	<b>6,02</b>	7,16 02

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz**

weiß	<b>A 520 KIBF</b>	<b>5,59</b>	6,65 01
alpinweiß	<b>A 520 KIBF WW</b>	<b>5,59</b>	6,65 01
grün (für SV)	<b>A 520 KIBF GN</b>	<b>7,72</b>	9,19 02
orange (für ZSV)	<b>A 520 KIBF O</b>	<b>7,72</b>	9,19 02

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit Funktionsanzeige Art.-Nr.: 93 (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)  
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz**

grün (für SV)	■ <b>A 520 BF KO GN</b>	<b>13,94</b>	16,59 02
orange (für ZSV)	■ <b>A 520 BF KO O</b>	<b>13,94</b>	16,59 02

(Funktionsanzeige – Art.-Nr.: 93 (230 V Glühlampe) bzw. Art.-Nr.: 93-LED.. (230 V LED) – ohne Spannungsunterbrechung von vorne austauschbar)

**Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit Tragring, zum Einsatz in handelsübliche Kanal-Dosen,  
mit Federklemmen und angeformtem Rahmen**

**2fach**

weiß	80,5 x 151,5 mm	<b>AS 522 BF</b>	<b>10,38</b>	12,35 01
alpinweiß	80,5 x 151,5 mm	<b>AS 522 BF WW</b>	<b>10,38</b>	12,35 01
grün (für SV)	80,5 x 151,5 mm	<b>AS 522 BF GN</b>	<b>12,57</b>	14,96 02
orange (für ZSV)	80,5 x 151,5 mm	<b>AS 522 BF O</b>	<b>12,57</b>	14,96 02

Ausführung mit Beschriftungsfeld auf Anfrage.

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)**

weiß	■ <b>AS 520 BFKL</b>	<b>8,10</b>	9,64 01
alpinweiß	■ <b>AS 520 BFKL WW</b>	<b>8,10</b>	9,64 01
grün (für SV)	■ <b>AS 520 BFKL GN</b>	<b>8,78</b>	10,45 02
orange (für ZSV)	■ <b>AS 520 BFKL O</b>	<b>8,78</b>	10,45 02
rot	■ <b>AS 520 BFKL RT</b>	<b>8,78</b>	10,45 02

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)  
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz**

weiß	■ <b>AS 520 BFKIKL</b>	<b>9,84</b>	11,71 01
alpinweiß	■ <b>AS 520 BFKIKL WW</b>	<b>9,84</b>	11,71 01
grün (für SV)	■ <b>AS 520 BFKIKL GN</b>	<b>11,33</b>	13,48 02
orange (für ZSV)	■ <b>AS 520 BFKIKL O</b>	<b>11,33</b>	13,48 02

	Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. <sup>1)</sup>	PG
<b>SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen)</b>			
weiß	■ AS 520 BFSLKL	34,38 40,91	01
alpinweiß	■ AS 520 BFSLKL WW	34,38 40,91	01
grün (für SV)	■ AS 520 BFSLKL GN	35,78 42,58	02
orange (für ZSV)	■ AS 520 BFSLKL O	35,78 42,58	02

**Ersatzschlüssel**

für alle Klappdeckel mit Sicherheitsschloss

1 Stück	<b>802 SL</b>	<b>4,91</b>	5,84	04
---------	---------------	-------------	------	----

**Schloss-Nr. angeben, z.B.: 813 SL!**

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V ~  
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)  
mit Funktionsanzeige Art.-Nr.: 93 (nach DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)**

weiß	■ AS 520 BFKOKL	17,35 20,65	01
alpinweiß	■ AS 520 BFKOKL WW	17,35 20,65	01
grün (für SV)	■ AS 520 BFKOKL GN	18,29 21,77	02
orange (für ZSV)	■ AS 520 BFKOKL O	18,29 21,77	02

(Funktionsanzeige – Art.-Nr.: 93 (230 V Glühlampe) bzw. Art.-Nr.: 93-LED.. (230 V LED) – ohne Spannungsunterbrechung von vorne austauschbar)

**Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm, bruchssicher (mit Rückstellfeder)**

für Steckdosen, Schalter und Taster

mit Zentralplatte der Programme AS 500, AS universal und A 500.

weiß	volle Platte	<b>AS 581 BFKL</b>	<b>8,14</b>	9,69	01
alpinweiß	volle Platte	<b>AS 581 BFKL WW</b>	<b>8,14</b>	9,69	01

**Klappdeckel 80,5 x 80,5 mm, bruchssicher (mit Rückstellfeder)  
mit Sicherheitsschloss**

für Steckdosen, Schalter und Taster

mit Zentralplatte der Programme AS 500, AS universal und A 500.

weiß	volle Platte	<b>AS 581 BFSLKL</b>	<b>35,92</b>	42,74	01
alpinweiß	volle Platte	<b>AS 581 BFSLKL WW</b>	<b>35,92</b>	42,74	01

**Ersatzschlüssel**

für alle Klappdeckel mit Sicherheitsschloss

1 Stück	<b>802 SL</b>	<b>4,91</b>	5,84	04
---------	---------------	-------------	------	----


**Schloss-Nr. angeben, z.B.: 813 SL!****Dichtungsflansch**

zur Erreichung des Schutzgrades IP 44,  
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er Reihe,  
für Dimmer mit Druckschalter,  
Jalousiedrehschalter, Steckdosen,  
Zeitschaltuhren, Lichtsignale, Automatik-Schalter,  
Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

	<b>551 WU</b>	<b>1,57</b>	1,87	07
--	---------------	-------------	------	----

<sup>1)</sup> Unverbindliche Preisempfehlung einschl. 19 % MwSt.

■ Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

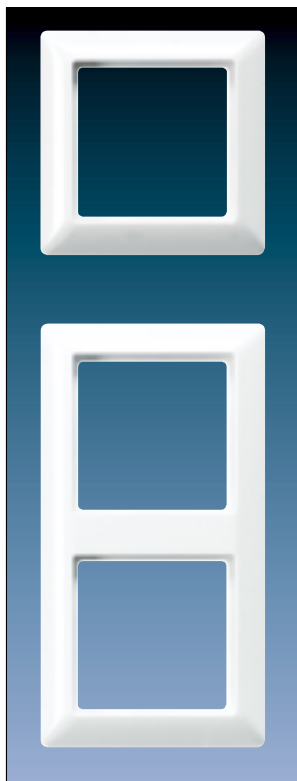

				Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. <sup>1)</sup>	PG
<b>Rahmen</b>						
<b>für waagerechte und senkrechte Kombination</b>						
weiß	1fach	80,5 x 80,5 mm	■	<b>AS 581 BF</b>	<b>1,66</b>	1,98 01
	2fach	80,5 x 151,5 mm	■	<b>AS 582 BF</b>	<b>2,84</b>	3,38 01
	3fach	80,5 x 222,5 mm	■	<b>AS 583 BF</b>	<b>4,73</b>	5,63 01
	4fach	80,5 x 293,5 mm	■	<b>AS 584 BF</b>	<b>8,20</b>	9,76 01
	5fach	80,5 x 364,5 mm	■	<b>AS 585 BF</b>	<b>13,48</b>	16,04 01
alpinweiß	1fach	80,5 x 80,5 mm	■	<b>AS 581 BF WW</b>	<b>1,66</b>	1,98 01
	2fach	80,5 x 151,5 mm	■	<b>AS 582 BF WW</b>	<b>2,84</b>	3,38 01
	3fach	80,5 x 222,5 mm	■	<b>AS 583 BF WW</b>	<b>4,73</b>	5,63 01
	4fach	80,5 x 293,5 mm	■	<b>AS 584 BF WW</b>	<b>8,20</b>	9,76 01
	5fach	80,5 x 364,5 mm	■	<b>AS 585 BF WW</b>	<b>13,48</b>	16,04 01
grün (für SV)	1fach	80,5 x 80,5 mm	■	<b>AS 581 BF GN</b>	<b>3,99</b>	4,75 02
	2fach	80,5 x 151,5 mm	■	<b>AS 582 BF GN</b>	<b>5,80</b>	6,90 02
	3fach	80,5 x 222,5 mm	■	<b>AS 583 BF GN</b>	<b>10,26</b>	12,21 02
	4fach	80,5 x 293,5 mm	■	<b>AS 584 BF GN</b>	<b>16,21</b>	19,29 02
	5fach	80,5 x 364,5 mm	■	<b>AS 585 BF GN</b>	<b>24,68</b>	29,37 02
orange (für ZSV)	1fach	80,5 x 80,5 mm	■	<b>AS 581 BF O</b>	<b>3,99</b>	4,75 02
	2fach	80,5 x 151,5 mm	■	<b>AS 582 BF O</b>	<b>5,80</b>	6,90 02
	3fach	80,5 x 222,5 mm	■	<b>AS 583 BF O</b>	<b>10,26</b>	12,21 02
	4fach	80,5 x 293,5 mm	■	<b>AS 584 BF O</b>	<b>16,21</b>	19,29 02
	5fach	80,5 x 364,5 mm	■	<b>AS 585 BF O</b>	<b>24,68</b>	29,37 02

