

Mit dem Melde- und Bedientableau KNX Facility Colour Touch Panel lassen sich Gebäudefunktionen zentral überwachen und managen. Die Bedienung erfolgt komfortabel über den 5,7" großen, aktiven TFT-Bildschirm mit einer Darstellung von 4096 Farben. Zugleich bietet der Monitor genug Raum, um weitere Hintergrundbilder zu laden und so die Steuerung weiter zu erleichtern. Für eine schnelle Navigation ist eine Verschachtelung von bis zu 50 Standardseiten mit direktem Zugriff möglich. Die Verwendung von Scrollbalken erübrigt außerdem weitere Navigationstasten.



■ Neuheit

Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. 1)	PG
KNX Facility Colour Touch Panel		
Melde- und Bedientableau mit aktivem, farbigen "Touch"-Bildschirm		
■ FP 701 CT	1222,00 1454,18	06

Durch den Einsatz des fortschrittliche" KNX-Bussystems ist es möglich, die funktionellen Abläufe in Wohnhäusern und Objektbauten auf intelligente Weise mit geringen Betriebskosten zu vernetzen. So lässt sich die ganze Bandbreite von Licht, Jalousien und Rollläden, Heizung und Klimasysteme, Alarmanlagen und Meldeeinrichtungen sowie Audiokomponenten individuell regeln. Diese Schaltzentrale macht es denkbar einfach, ein Gebäude oder eine Wohnung bequem von einem Platz aus zentral zu überwachen und zu managen.

Die Bedienung des Facility-Panels erfolgt über den 5,7" großen aktiven TFT-"Touch"-Bildschirm mit einer Darstellung von 4096 Farben. Also beste Voraussetzungen, um Textmeldungen gut zu lesen und Bilder brillant darzustellen. Zugleich bietet der Monitor genügend Raum, um Hintergrundbilder wie Fotos oder Grundrisse zu laden und dadurch die Steuerung weiter zu erleichtern. Ebenso lassen sich zur Optimierung der Bedienoberfläche zusätzliche Grafiken, Zeichnungen und Ablaufdiagramme auf den Schirm holen. Wahlweise können acht Farbschemata frei gewählt werden. Für eine zügige Navigation durch das Menü verfügt das System über die Möglichkeit, bis zu 50 Standardseiten beliebig zu verschachteln und direkt darauf zuzugreifen. Durch die Verwendung von Scrollbalken sind keine weiteren Navigationstasten erforderlich. Ganz nach Bedarf kann das Facility-Panel waagrecht oder senkrecht installiert werden.

Technische Daten

Hardware


- Einbauform: Unter Putz im Gehäuse Art.-Nr.: EBG 24
- Display: TFT (aktiv, Farbe)
- Größe: 5,7"
- Anzahl der möglichen Farben: 4.096
- Programmierung: über KNX oder USB
- Touchscreen: ja
- Akustische Signale: ja
- Einbaulage: vertikal oder horizontal

Oberfläche

- Icons: Standard Icons vorhanden; eigene können geladen werden.
Freie Zuordnung zu jedem Anzeigeelement und der Statuszeile
- Hintergrundbilder: max. 25
- Bildformate: JPEG, BMP
- Farbtiefe: Bilder in beliebiger Farbtiefe können geladen werden und werden auf 4.096 Farben normiert.
- Standardseiten: max. 50, beliebig verschachtelt
- Anzeigeelemente: max. 16 pro Seite, pixelgenau platzierbar, Größe frei einstellbar
- Lichtszenen: 24 Lichtszenen mit 32 Objekten (schalten, dimmen, Jalousie) parametrierbar.
Gruppen können gebildet werden und die Beeinflussung einzelner Gruppen kann unterbunden werden.
- Reinigungsfunktion: ja
- Darstellung: 320 x 240 Pixel (Landscape) oder 240 x 320 Pixel (Portrait)


Funktionalitäten

- Parametrierung: über ETS2 und ETS3 Plug-in
- Funktionen/Anzeigeelemente: max. 400 plus Sonderseiten
- Alarm-/Störmeldungen: max. 50 parametrierbar, 20 aktive in Meldeliste (universell einsetzbar)
- Wochenschaltuhr: 16 Kanäle mit je 8 Zeiten für Schalten, Lichtszenenaufwurf, Wert (editierbar), Betriebsmodus-Umschaltung
- Logikfunktionen: max. 80 Gatter (AND, NAND, OR, NOR, XOR, UND mit Rückführung, alle sperrbar mit Filterfunktion)
- Multiplexer: Bis zu 12 Multiplexer 2 zu 1 oder 4 zu 1 (EIS 1, EIS 2, EIS 5, EIS 6, EIS 9, EIS 10, EIS 13, EIS 14)
- Zeitglieder/Sperrglieder: max. 40 Zeitglieder, sperrbar
- Passwortschutz: ja, für alle Seiten (4 Passwortschutz-Ebenen)
- Farbdarstellung: 8 Farbschemata (1 fest vorgegeben, 7 frei definierbar)
- Vorschau-Plug-in: sensitiv mit Simulation und Sprung zum jeweiligen Parameterfeld
- Direkthilfe: zu jedem Parameter, falls nicht selbsterklärend
- Ressourcen-Monitor: ja

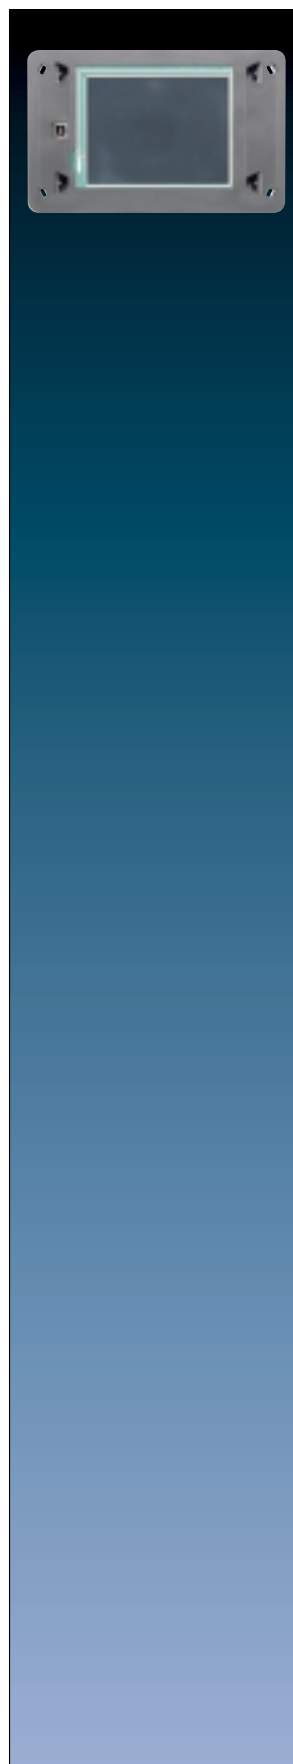

1) Unverbindliche Preisempfehlung einschl. 19 % MwSt.

■ Neuheit



Art.-Nr. € ohne / mit MwSt.¹⁾ PG

Rahmen

für KNX Facility Colour Touch Panel Art.-Nr.: FP 701 CT

Edelstahl	■	FP ES 781	78,00	92,82	06
Aluminium	■	FP AL 781	78,00	92,82	06
Glas	■	FP GLAS 781	78,00	92,82	06

Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN 1249

Oberfläche satiniert,

Rückseite alpinweiß bedruckt

Abmessungen: 236 x 170 x 10 mm (B x H x T)

Rahmen

für KNX Facility Colour Touch Panel Art.-Nr.: FP 701 CT

Industrie-Ausführung

anthrazit	■	FPI 781 AN	49,95	59,44	06
-----------	---	-------------------	--------------	-------	----

Abmessungen: 236 x 170 x 6 mm (B x H x T)

LCD-Melde- und Bedientableau

Zum Anzeigen und Bedienen von KNX-Funktionen

4 frei programmierbare Tasten

3 festgelegte Tasten

Beleuchtung zuschaltbar

Versorgung AC 230 V ~

MT 701 **1001,00** 1191,19 06

Technische Daten

Versorgung

Netz: 230 V AC 50 – 60 Hz

KNX: 21 – 32 V DC

Leistungsaufnahme

Netz: ca. 8 W

KNX: typ. 150 mW

Anschluss

Netz: Schraubklemmen
eindrätig bis 4 mm²,
feindrätig bis 2,5 mm²,
feindrätig mit Aderendhülse bis 1,5 mm²

KNX: Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 54, je nach Einbau

Abmessungen

Außenmaß: 213 x 125mm

Einbaumaß: 209 x 121,5mm

Rahmen

für Tableau Art.-Nr.: MT 701

alpinweiß	R 24 WW	23,07	27,45	06
schwarz	R 24 SW	24,27	28,88	06
edelstahl-lackiert	R 24 ES	24,90	29,63	06
aluminium-lackiert	R 24 AL	24,90	29,63	06

Einbaugehäuse für

Facility Colour Touch Panel Art.-Nr.: FP 701 CT

Tableau Art.-Nr.: MT 701

Maße (BxHxT) 212 x 124 x 75 mm	EBG 24	64,21	76,41	06
--------------------------------	---------------	--------------	-------	----

	Art.-Nr.	€ ohne / mit MwSt. ¹⁾	PG
Unterputz-Gehäuse			
kpl. mit Netzteil und Ansteuer-Logik, inkl. Busankoppler zur Aufnahme von			
2 Tableaus	2422 U	863,90 1028,04	06
3 Tableaus	2423 U	984,00 1170,96	06
4 Tableaus	2424 U	1120,00 1332,80	06

Aufputz-Gehäuse

kpl. mit Netzteil und Ansteuer-Logik, inkl. Busankoppler zur Aufnahme von

2 Tableaus	2422 A	863,90 1028,04	06
3 Tableaus	2423 A	984,00 1170,96	06
4 Tableaus	2424 A	1120,00 1332,80	06

Meldetableaumit 40 roten LED und Beschriftungsfeld 270 x 124,5 mm
für Unter- und Aufputzgehäuse

	2405	332,80 396,03	06
--	-------------	----------------------	----

Bedientableaumit 15 Tasten incl. 15 roten LED und Beschriftungsfeldern 270 x 124,5 mm
für Unter- und Aufputzgehäuse

	2410	531,00 631,89	06
--	-------------	----------------------	----

Frontplatte

neutral, unbestückt

270 x 124,5 mm

für Unter- und Aufputzgehäuse

	2415	72,46 86,23	06
--	-------------	--------------------	----

¹⁾ Unverbindliche Preisempfehlung einschl. 19 % MwSt.