Cat. 102

Comelit®

Inventing Innovation

SBC

SIMPLEBUS COLOR

Een nieuwe technologie: SIMPLEBUS COLOR

Uit de ontwikkeling van waaruit ook het tweedraadssysteem voortgekomen is, ontstaat nu SIMPLEBUS COLOR, het meest complete, flexibele en innovatieve kleurensysteem. Dit zeer eenvoudig te installeren systeem garandeert arbeidsbesparing en de beste professionele resultaten voor installateurs.

Comelit®

Wij kijken verder...

Het resultaat van deze Comelit ontwikkeling is Simplebus Color het systeem gebruikt de meest vooruitstrevende technologie en garandeert de meest eenvoudige, en snelle installatie en een grote gebruiksvriendelijkheid. De eigenschappen van Simplebus Color zijn revolutionair ten opzichte van de traditionele installatiemethoden omdat alle installatie fasen zijn geoptimaliseerd. Het internationale succes van ons tweedraadssysteem laat zien hoe een technologische innovatie snel wordt geaccepteerd als het echt om vooruitgang gaat.

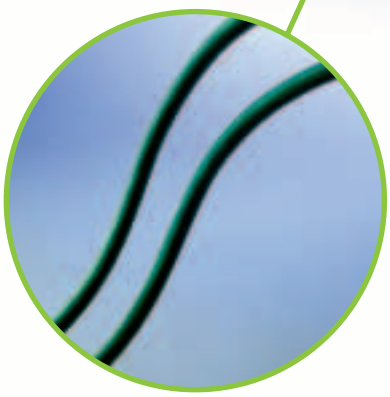

Comelit®

SIMPLEBUS

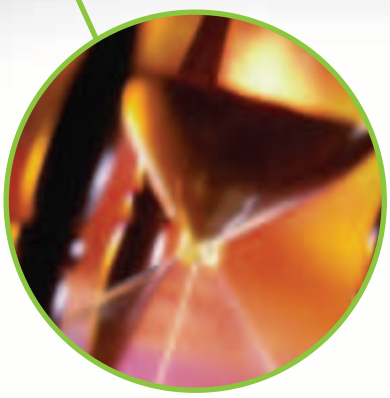

Veel tijdbesparing

Het belangrijke voordeel van de innovatieve Simplebus Color technologie is de enorme tijdbesparing bij het installeren: ongeveer 50% minder arbeidstijd ten opzichte van traditionele systemen. Dit wordt mogelijk door de originele, elkaar onderling versterkende en samenhangende, technische kenmerken, welke in dit nieuwe digitale 2-draadssysteem, inclusief de voedingsspanning, zijn toegepast. Zo zijn er geen beladers meer vanaf de entreepanelen en in het geval van een videodeurintercom installatie ook geen coaxkabel, videoverdelers en voeding van de monitoren meer noodzakelijk. Door de buitengewone eenvoud van Simplebus Color neemt bovendien de mogelijkheid op fouten bij de bedrading en installatie sterk af.

COLOR

Bereiken wat anderen nog niet benaderen

Van 1 tot 240 gebruikers

Met de Simplebus Color technologie kunnen met slechts 2 aders (voeding inbegrepen) tot 240 gebruikers aangesloten worden. Met Simplebus Color kan dus eenvoudig, snel en zeker ieder soort installatie verwezenlijkt worden, van enkelvoudige woningen tot grote appartementencomplexen.

Tot een afstand van 600 meter

Met Simplebus Color kunnen met gemak entreepanelen aangesloten worden die wel 350 meter van de monitor verwijderd zijn.
Door het eenvoudig toevoegen van een lijnversterker kunnen installaties verwezenlijkt worden waarbij tussen het entreepaneel en de monitor zelfs afstanden van 600 meter overbrugd kunnen worden!

Comelit®

SIMPLEBUS

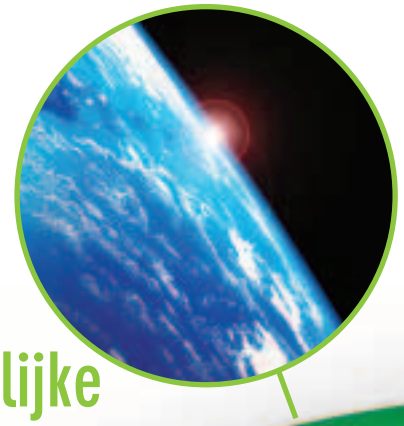

Een ongelooflijke veelzijdigheid

Oneindig veel installatieoplossingen

Met de Simplebus Color technologie kunnen installaties verwezenlijkt worden met een onbeperkt aantal hoofd- en secundaire ingangen en, indien nodig, met portiercentrale. Verder zijn er meerdere gesprekken mogelijk vanaf secundaire entreepanelen gelijktijdig met die van een hoofdentreepaneel.

Volledig onderling communicerend

Met Simplebus Color kunnen tot 8 audio- of videodeurintercomtoestellen onderling communiceren, terwijl tijdens de gesprekken, de werking van het hoofd- of secundaire entreepaneel niet beperkt wordt.

COLOR

Werkt op ieder kabel

Simplebus Color werkt perfect met ieder soort kabel: speciale Comelit kabel, tweeaderig, getwist, getwist en afgeschermd, getwiste aderparen. Simplebus Color is dus ideaal voor renovatiewerk omdat de bestaande bekabeling gebruikt kan worden zonder deze te hoeven vervangen of extra montagetijd voor aanleg van bekabeling. Het vervangen van audio deurintercomtoestellen door video deurintercomtoestellen is nu dus heel eenvoudig, net zoals het aanleggen van gemixte installaties.

Uitbreiden: alles kan

Het Simplebus Color systeem is ontworpen en zo opgezet dat het toevoegen van aparte kleurencamera's mogelijk is waardoor meerdere locaties kunnen worden overzien.

Comelit®

SIMPLEBUS

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

Maximumafstanden en eigenschappen van de bedrading
Het aansluiten van de toestellen is niet polariteit gevoelig. Bij het toepassen van bedrading met andere eigenschappen dan die voorgeschreven zijn, kan de kwaliteit die beinvloedt wordt door de afstand en de aderdoorsnede niet worden gegarandeerd, gebruik daarom alleen de in de volgende tabel beschreven kabels.

Type kabel	MAX afstand tussen Mixer en binnentoestel	MAX afstand tussen Art. 4833C en Mixer Art. 4888C	MAX afstand tussen entreepaneel en Art. 4833C
	A	B	C
Comelit kabel Art. 4577 doorsn. 1 mm²	200 m	200 m	200 m
Tweeaderige kabel doorsn. 1,5 mm²	150 m	100 m	100 m
Getwiste en afgeschermde kabel doorsn. 1 mm²	120 m	80 m	80 m
Getwist aderpaar doorsn. 0,28 mm²	100 m	150 m	150 m

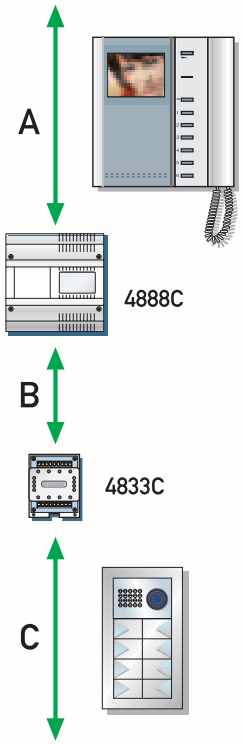

COLOR

De installateur blij en de gebruikers tevreden

Volledig modulaire opbouw

De eenvoud, duidelijkheid en veelzijdigheid dat het SBC systeem kenmerkt wordt ook bevestigd door de wijze waarop is nagedacht over hoe de componenten worden gemonteerd en toegepast: de voedingen nemen slechts de ruimte in van 12 DIN modulen waardoor ze eenvoudig in een standaard verdiepingskast zoals in zuid Europa wordt toegepast kunnen worden opgenomen.

Van audio naar video met slechts een paar veranderingen

Met de Simplebus Color technologie hoeft u slechts een cameramodule aan het entreepaneel toe te voegen en het deurintercomtoestel door een monitor te vervangen.

Mixer met 4 uitgangen

Simplebus Color is uitgevoerd met een mixer met 4 uitgangen om op eenvoudige wijze installaties met stamleidingen te verwezenlijken zoals in appartementencomplexen met meerdere trappenhuizen.

Adres instellen met dip-switches

In slechts enkele seconden kan één persoon het deurintercomtoestel, de monitor en het entreepaneel voorzien van de juiste adressen, eenvoudig door voor iedere code (huisnummer) de stand van de dip-switch in te stellen.

Alle mogelijke entreepanelen

Er kan tussen vele soorten en uitvoeringen entreepanelen gekozen worden, die bij de architectuur en stijl passen. Niet alleen de standaard Comelit panelen kunnen worden toegepast maar er zijn ook oplossingen voor bouwkundige of zelf ontworpen uitvoeringen. Vraag uw Comelit vestiging naar de mogelijkheden.

Comelit®

SIMPLEBUS

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

ENTREEPANELEN

POWERCOM pag. 12

VANDALCOM pag. 20

BINNENAPPARATUUR

DIVA AUDIO pag. 26

STYLE pag. 30

DIVA VIDEO pag. 34

BRAVO pag. 38

GENIUS pag. 42

VOEDINGEN EN ACCESSOIRES

VOEDINGEN EN ACCESSOIRES pag. 46

INSTALLATIESCHEMA'S pag. 52

COLOR

Numerieke index op artikel

Artikelcode	Pag
1026	18 - 25
1027	18 - 25
1028	18 - 25
1122/A	48
1136/A	48
1172	24
1195	48
1200	48
1212/B	48
1214/2C	48
1216	48
1224A	49
1229	49
1230	49
1232	49
1234/PW	17
1236	49
1249/A	18 - 49
1251/A	49
1256	50
1259C	50
1395	50
1536	50
1602	17 - 24
1602VC	17 - 24
1626	33
1627	33
1998A	50
2600/1	33

Artikelcode	Pag
2600/2	33
2600/3	33
2600/4	33
2600/5	33
2610	32
2618	32
2628	32
2628B	32
2638	33
2642B/16	33
2642B/28	33
2642W/16	33
2642W/28	33
3064/A	23
3070/A	23
3072/A	23
3110	14
3159	22
3160	22
3161	22
3161/A	22
3176	23
3178	23
3182	23
3183	24
3186	24
3188	24
3195	24
3198	24

Artikelcode	Pag
3262	22
3268	22
3309	17
3311	14
3312	14
3314	14
3316	14
3319	14
3320	15
3321	15
3323	15
3324	16
3325	16
3326	16
3328	16
3335	16
3340	16
3342	16
3344	17
3346	17
3639	15
3640	15
3649	15
4576/100	50
4576/500	50
4577/100	51
4577/500	51
4578/100	51
4578/500	51

Artikelcode	Pag
4660C	17 - 25
4780	36
4781	28
4782	28 - 36
4784	28 - 36
4784I	28 - 36
4833C	51
4834/9	51
4888C	51
4897	51
5702	40
5712	40 - 44
5714C	40 - 44
5714CI	40 - 44
5733	40
5734	40
5802	44

Artikelcode	Pag

Artikelcode	Pag

Powercom

Powercom is het originele en herkenbare entreepaneel van Comelit dat het design en de wijze van montage van entreepanelen totaal heeft veranderd.
De exclusieve blauwe leds geven het entreepaneel in het donker een magische charme.

Eenvoudige, strakke en degelijke vormen, aansprekende kleuren en topkwaliteit materialen voor de frames, de aluminium sierranden en de roestvrij stalen modulen, maken van Powercom een stevig en stijlvol entreepaneel. Het entreepaneel is voorzien van IP54 certificering (beschermingsklasse).

Powercom is het resultaat van een geavanceerd technologisch ontwerp, met als kenmerk de modulaire opbouw. Er zijn oplossingen van 1 tot 9 modulen beschikbaar en er kunnen op eenvoudige wijze panelen met meerdere drukknoppen samengesteld worden.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

HERBERT
KÜNIG
ENRICO
COLOMBO
RICHARD
JOHNSON
PHILIPPE
LECLERC
Comelit

Powercom

Simplebus Color | Powercom entreepaneel



3110 Inbouwdoos voor entreepaneel

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3110/1	127x127x45 mm
2	3110/2	127x217x45 mm
3	3110/3	127x305x45 mm

3311 Moduulframe compleet met sierrand

Gemaakt van persgiet aluminium en afgewerkt met bijzondere weersbestendige lak.

Aantal modulen	Wit	Grijs	Blauw	Oranje	Afmetingen
1	3311/1W	3311/1G	3311/1B	3311/10	125x125x15,5 mm
2	3311/2W	3311/2G	3311/2B	3311/20	125x215x15,5 mm
3	3311/3W	3311/3G	3311/3B	3311/30	125x305x15,5 mm



3312 Regenkap

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3312/1	135x135,5x60 mm
2	3312/2	135x225,5x60 mm
3	3312/3	135x315,5x60 mm
4	3312/4	261x225,5x60 mm
6	3312/6	261x315,5x60 mm
9	3312/9	387x315,5x60 mm



3314 Sierranden

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3314/1	149x149x3 mm
2	3314/2	149x239x3 mm
3	3314/3	149x329x3 mm
4	3314/4	276x239x3 mm
6	3314/6	276x329x3 mm
9	3314/9	403x329x3 mm

3316 Roestvrij stalen opbouwbehuizing

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3316/1	123x123x32,5 mm
2	3316/2	123x213x32,5 mm
3	3316/3	123x303x32,5 mm
4	3316/4	249x213x32,5 mm
6	3316/6	249x303x32,5 mm
9	3316/9	375x303x32,5 mm



3319 Opbouwbehuizing met regenkap

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3319/1	135x135x91 mm
2	3319/2	135x225x91 mm
3	3319/3	135x315x91 mm
4	3319/4	261x225x91 mm
6	3319/6	261x315x91 mm
9	3319/9	387x315x91 mm

3639 Zuil voor Powercom entreepaneel, hoogte 170 cm

Zuil van geëxtrudeerd aluminium met aluminium regenkap en voetstuk voor vloerbevestiging door middel van meegeleverde ankerpennen.

Artikel	Beschrijving	Afmetingen
3639/1	Standaard met 1 module	18x170x7,5 cm
3639/2	Standaard met 2 modulen	18x170x7,5 cm
3639/3	Standaard met 3 modulen	18x170x7,5 cm

3640 Zuil voor Powercom entreepaneel, hoogte 117 cm

Artikel	Beschrijving	Afmetingen
3640/1	Standaard met 1 module	18x117x7,5 cm
3640/2	Standaard met 2 modulen	18x117x7,5 cm
3640/3	Standaard met 3 modulen	18x117x7,5 cm

3649 Behuizing voor het monteren van het entreepaneel in een hoek van 45°

Behuizing van aluminium om het Powercom entreepaneel onder een hoek van 45° te kunnen monteren. Wanneer de behuizing aan de wand is bevestigd, is het entreepaneel schuin naar de gebruiker toegekeerd, wat eenvoudig en praktisch is.

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3649/1	183x130x100 mm
2	3649/2	183x242x100 mm
3	3649/3	183x354x100 mm

3320 Module voor luidsprekerunit

Module voor luidsprekerunit, met roestvrij stalen frontpaneel en blauwe leds voor de verlichting van de naamkaarthouders.
Te completeren met de bijbehorende luidsprekerunit art. 1602 of art.1602VC.

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetingen
0	3320/0	112x89,5x32 mm
1	3320/1	112x89,5x32 mm
2	3320/2	112x89,5x32 mm

3321 Module voor audio video units

Module voor audio/video unit, met roestvrij stalen frontpaneel en blauwe leds voor de verlichting van de naamkaarthouders.
Te completeren met de bijbehorende audio/video unit art. 4660C

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetingen
0	3321/0	112x89,5x32 mm
1	3321/1	112x89,5x32 mm
2	3321/2	112x89,5x32 mm



3323 Beldrukker modulen

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetingen
3	3323/3	112x89,5x40 mm
4	3323/4	112x89,5x40 mm
6	3323/6	112x89,5x40 mm

Simplebus Color | Powercom entreepaneel

3324 Blind module
Afmetingen 112x89,5x22 mm

3325 PTT module
Afmetingen 112x89,5x22 mm

3326 Informatie module
Module met led verlichting voor bijvoorbeeld een huisnummer.
Afmetingen: 112x89,5x38 mm

3328 Powercode elektronische code module
Powercode module met digitale elektronische sleutelcode met toetsenbord verlicht met blauwe leds. Door op het toetsenbord een nummer van 1 tot 8 cijfers in te toetsen, worden er twee relais (10 A) geactiveerd, waarmee elektrische sloten of andere toepassingen geactiveerd kunnen worden.
Voeding 12 V AC/DC. Afmetingen: 112x89,5x40 mm.

3335 Powerlock elektronische proximity module
Proximity lezer module, waarmee speciale "elektronische sleutels" (creditcard of sleutelhanger "tag") herkend kunnen worden. De aflezing vindt plaats zonder aanraking tussen de sleutel en de lezer. Voorzien van ingebouwd relais Max 660 sleutels. Voeding 12V AC. Afmetingen: 112x89,5x38mm

3340 Digitaal belpaneel compleet met elektronische naam-index
Compleet met grafisch LCD display 128x64 dots, toetsenbord met 16 verlichte drukknoppen met blauwe leds. Werkt ook als elektronische code sleutel. Compleet met elektronische naam-index module waarin 400 namen van gebruikers opgeslagen kunnen worden. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v. 2 drukknoppen, of door het invoeren van de eerste letter. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de belknop gedrukt worden. Ook kan direct de gebruikerscode worden ingetoetst. Het programmeren van de gebruikers is eenvoudig door het gebruik van een programmeerapparaat art. 1230 of met de software voor PC art. 1249/A. Afmetingen: 112x180x40 mm

3342 Elektronische naam-index module
Elektronische naam-index module, met grafisch display 128x64 dots. Kan 400 gebruikersnamen opslaan. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v. 2 drukknoppen.
Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de belknop gedrukt worden. Het programmeren van de gebruikers is eenvoudig door het gebruik van een programmeerapparaat art. 1230 of met de software voor PC art. 1249/A. Afmetingen: 112x89,5x40 mm.

3344 Namenlijst of informatie module

Module met blauwe led verlichting, compleet met kaart voor namen, belcodes, huisnummers of andere informatie.
Afmetingen: 112x89,5x38 mm.

3346 Bezet module

Compleet met blauwe knipperende led om aan te geven dat het systeem bezet is. Wordt geleverd met een blanco label, zodat een tekst naar eigen keuze kan worden ingevoegd. Afmetingen: 112x89,5x38 mm..

1602 Luidsprekerunit voor Simplebus systeem

Luidsprekerunit voor simplebus systeem met aansluitblok en dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume's van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Compleet met microprocessor en DIP SWITCHES met 8 posities voor het programmeren van de gebruikerscodes. Voeding 12 V AC (gebruik Art. 1395). Interne elektronische deuropeningsrelais (3A). Aan te brengen in de modulen art. 3320/0, 3320/1 en 3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm

1602VC Module voor externe camera

Module voor het invoegen van het kleurenvideosignaal van een externe camera in het simplebussysteem.
Voeding: 12V AC. Afmetingen: 102x55x35 mm.

4660C Audio video unit met kleurencamera

Audio-video unit voor Simplebus Color systeem met aansluitblok compleet met pin-hole 1/4" kleurencamera richtbaar vanaf de voorzijde en led verlichting. Compleet met luidsprekerunit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume's van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen: art. 3321/0, 3321/1 en 3321/2. Afmetingen: 102x55x35mm



3309 Extra programmeringskabel

Programmeringskabel voor Simplebussystemen

1234/PW Kit voor het printen van de naamplaatjes

De kit bestaat uit een diskette met een Word bestand en 20 polyester vellen van A-4 formaat. Hiermee kunnen de namen eenvoudig en snel op de labels geprint worden.

1026 **Elektronische kaartsleutel voor art. 3335**
Creditcard formaat Proximity sleutel.
Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3335

1027 **Elektronische sleutel type sleutelhanger voor art. 3335**
Elektronische proximity sleutel. Formaat en afmetingen type sleutelhanger. Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3335

1028 **Programmeerapparaat voor art. 3335**
Optioneel programmeerapparaat voor activering/deactivering van de elektronische sleutels voor Art. 3335. Werkt op bijgeleverde batterijen Alleen nodig voor de "deactivering" functie van de sleutels als u deze niet in uw bezit heeft of om de tijd van de deuropener te veranderen. Kan alleen met art. 3335 gebruikt worden.

1249/A **Software**
Software op Cd-Rom voor installatie op een PC, compleet met kabel voor de verbinding tussen de digitale module art. 3340, 3342, 3070/A en 3072/A en de seriële 9PIN aansluiting van de PC.
Om snel de naam-index te programmeren en voor het beheer van de archieven op de PC.
Uitgerust met adapterkabel van USB poort van de PC naar de seriële 9PIN aansluiting.

Aantekeningen

Vandalcom

Vandalcom is het roestvrij stalen vandaalbestendige entreepaneel van Comelit, speciaal bedacht om mogelijke vernielingen te kunnen weerstaan. Is beschikbaar in audio, audio-video en digitale uitvoering.

Vandalcom past bij ieder soort gebouw. Het frame is beschikbaar in 2 verschillende kleuren: staalgrijs en donkergrijs, waarmee een uitstraling van design en robuustheid wordt verkregen

De voor Vandalcom gebruikte technologie is de voornaamste betrouwbaarheidsgarantie: inbouwdozen van gegalvaniseerd 1,5 mm dikke staalplaat, slagvaste modules gemaakt van 2 robuuste roestvrij stalen platen, roestvrij stalen drukknoppen met korte slag en vandaalbestendige schroeven.
Het entreepaneel is voorzien van IP54 certificering.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

Vandalcom

Simplebus Color | Vandalcom entreepaneel

3159 Roestvrij stalen opbouwbehuizing

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3159/1	142x142x58 mm
2	3159/2	142x254x58 mm
3	3159/3	142x366x58 mm

3160 Inbouwdoos

Gemaakt van 1,5 mm dik gegalvaniseerde staalplaat, compleet met speciale uitsparing voor het plaatsen en koppelen van verschillende dozen.

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3160/1	130x130x58 mm
2	3160/2	130x242x58 mm
3	3160/3	130x354x58 mm



3161 Frame

Gemaakt van persgiet aluminium en behandeld met speciale weersbestendige poederlak.
Kleur donkergrijs.

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3161/1	143x143x18 mm
2	3161/2	143x255x18 mm
3	3161/3	143x367x18 mm



3161/A Frame

Gemaakt van persgiet aluminium en behandeld met speciale weersbestendige poederlak.
Kleur staalgrijs.

Aantal modulen	Artikel	Afmetingen
1	3161/1A	143x143x18 mm
2	3161/2A	143x255x18 mm
3	3161/3A	143x367x18 mm

3262 Module voor luidspreker

Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Uit te rusten met bijbehorende luidsprekerunit art. 1602 of art. 1602VC.

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetingeni
0	3262/0	106x106x5,6 mm
1	3262/1	106x106x5,6 mm
2	3262/2	106x106x5,6 mm

3268 Vandalcom module voor audio/video unit

Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Uit te rusten met de audio-video unit art. 4660C

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetingen
0	3268/0	106x106x5,6 mm
1	3268/1	106x106x5,6 mm
2	3268/2	106x106x5,6 mm

3064/A Module met 4 drukknoppen

Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm, compleet met 4 traditionele drukknoppen voor het digitale Simplebus systeem. Beschikt over EEPROM geheugen om de gebruikerscode op te slaan. Afmetingen: 106x106x56 mm

3070/A Digitaal belpaneel

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2.5 mm, compleet met toetsenbord met 12 roestvrij stalen verlichte drukknoppen, alfanumeriek display met 16 lettertekens voor het huisnummer en meldingen als "in gesprek" enz.. Dient ook als elektronische codesleutel met 300 verschillende codes met 6 cijfers. Deze module stuurt het relais aan in Art. 3262 en 3268.
Compatibel met art. 3062. Met de software voor PC Art. 1249 kunnen huisnummers gedownload worden (tot 6 digit) voor oproepen met indirecte adressering.
Afmetingen: 106x106x56 mm

3072/A Naam index module

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm, compleet met 4 roestvrij stalen verlichte drukknoppen en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Kan 400 gebruikersnamen opslaan. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold d.m.v. 2 drukknoppen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de belknop gedrukt worden. Het programmeren van de gebruikers is eenvoudig door het gebruik van een programmeerapparaat art. 1230 of met de software voor PC art. 1249.
Ook compatibel met Art. 3062. Afmetingen: 106x106x56 mm

3176 Blind module

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm.
Afmetingen: 106x106x9 mm

3178 Module met slotgat

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., geschikt voor montage van een slot.
Afmetingen: 106x106x9 mm

3182 Module voor gravering

Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm. zonder naamkaarthouder, door de gebruiker te graveren voorzien van 4, 8 of 12 drukknoppen.

Aantal drukknoppen	Artikel	Afmetinge
4	3182/4	106x106x56 mm
8	3182/8	106x106x56 mm
12	3182/12	106x106x56 mm

Simplebus Color | Vandalcom entreepaneel

3183 **Bezet module**
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., om aan te geven dat de installatie bezet is. Compleet met knipperende led om de staat van de installatie aan te geven. Wordt geleverd met een blanco label, zodat een tekst naar eigen inzicht kan worden ingevoegd. Afmetingen: 106x106x56 mm

3186 **Informatie module**
Module gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm, compleet met witte kaart voor algemene informatie (huisnummer, enz.) en voorgedrukt kaartje met ruimte voor 12 gebruikersnamen. Afmetingen: 106x106x9 mm

3188 **Vandalcode module**
Gemaakt van dubbele roestvrij stalen plaat van 2,5 mm., compleet met verlicht toetsenbord. Geschikt over 300 verschillende achtcijferige code's die vanaf het toetsenbord geprogrammeerd kunnen worden om twee relais (10A) aan te sturen, een zoemer ter bevestiging van de handeling en leds voor bevestiging van de relaissturing. De bekrachtigingstijd van het relais kan vanaf het toetsenbord worden geprogrammeerd. Voeding: 12V AC/DC. Afmetingen: 106x106x56 mm

3195 **Vandalock proximity module**
Proximity lezer module, waarmee d.m.v. een relais speciale "elektronische sleutels" (creditcard of sleutelhanger) herkend kunnen worden. De aflezing vindt plaats zonder aanraking tussen de sleutel en de lezer. Max 660 sleutels. Voeding 12V AC. Afmetingen: 106x106x56 mm



3198 **Anti-tampering element**
Anti-tampering element om in te bouwen in een inbouwdoos geeft melding bij opening van het entreepaneel.
Afmetingen: 51x18x13 mm

1172 **Buislamp**
Buislamp voor naamplaatverlichting van 24V/3W. Verpakking van 10 stuks.

1602 **Luidsprekerunit voor Simplebus systeem**
Luidsprekerunit voor simplebus systeem met aansluitblok en dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume's van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Compleet met microprocessor en DIP SWITCHES met 8 posities voor het programmeren van de gebruikerscodes. Voeding 12 V AC (gebruik Art. 1395). Interne elektronische deuropeningsrelais (3A). Aan te brengen in de modulen art. 3320/0, 3320/1 en 3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm

1602VC **Module voor externe camera**
Module voor het invoegen van het kleurenvideosignaal van een externe camera in het simplebussysteem.
Voeding: 12V AC. Afmetingen: 102x55x35 mm.

4660C Audio video unit met kleurencamera

Audio-video unit voor Simplebus Color systeem met aansluitblok compleet met pin-hole 1/4" kleurencamera richtbaar vanaf de voorzijde en led verlichting. Compleet met luidsprekerunit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon; de twee volume's van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen: art. 3321/0, 3321/1 e 3321/2. Afmetingen: 102x55x35mm

1026 Elektronische kaartsleutel voor art. 3195

Creditcard formaat Proximity sleutel. Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3195

1027 Elektronische sleutel type sleutelhanger voor art. 3195

Elektronische proximity sleutel. Formaat en afmetingen type sleutelhanger. Leesafstand 5 cm. Te gebruiken met art. 3195.

1028 Programmeerapparaat voor art. 3195

Optioneel programmeerapparaat voor activering/deactivering van de elektronische sleutels voor Art. 3195. Werkt op bijgeleverde batterijen. Alleen nodig voor de "deactivering" functie van de sleutels als u deze niet in uw bezit heeft of om de tijd van de deuropener te veranderen. Kan alleen met art. 3195 gebruikt worden.

Diva audio

Elegant, Design, Waardevol. Comelit vindt nieuwe oplossingen voor binnenapparatuur en ontwerpt met exclusieve vormen en mogelijkheden. De handsfree DIVA is het “buitenbeentje” in zijn sector: van het design tot het materiaal, van de vorm tot de bediening.

Het deurintercomtoestel is voorzien van "handsfree" functie en een drukknop voor de geluidsactivering welke wordt aangegeven met een led. Zonder hoorn is het gebruik zeer eenvoudig en intuïtief.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

Diva

Simplebus Color | Diva deurintercomtoestel

4781 Handsfree DIVA deurintercomtoestel

Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel, voorzien van handsfree functie, oproepvolume regeling. Voorzien van deuropenknop, een knop voor de activering van het geluid voorzien van LED, 1 drukknop voor de "privacy" functie met LED en 3 drukknoppen voor verschillende functies. Kan omgevormd worden in tafelmodel met toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 260 x 127 x 38 mm.

4782 Bureausteun

Bureausteun van geanodiseerd aluminium, voor het omvormen van de DIVA monitor en deurintercomtoestel in tafelmodel. Compleet met 1,5 m draad en aansluitdoos. Afmetingen: 84 x 104 x 245 mm.

4784 Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling nodig om de Diva monitor art. 4780 en de Diva deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

4784I Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor intercomfunctie

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling met intercomfunctie nodig om de Diva monitor art. 4780 of het Diva deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

Aantekeningen

Style

Door zijn esthetische vorm en de mogelijkheid om het uiterlijk aan de persoonlijke wensen aan te passen is de Style deurtelefoon uniek en kan hij aan ieder interieur aangepast worden.

Kleine afmetingen, oproepvolume regeling met de mogelijkheid van "stil" (privacy functie die aangegeven wordt door een rode aanwijzing rechts bovenaan het toestel), spiraalsnoer tussen hoorn en behuizing met standaard connector. Beschikbaar in twee uitvoeringen: Basic en Elegance.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

STYLE
2
4
6
8
Comelit
Style

Simplebus Color | Style deurintercomtoestel

2610 **Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling met privacy/arts functie en intercom (de intercom is alleen beschikbaar als de deurintercomtoestel in de Bravokit gebruikt wordt)**

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluister beveiliging, privacy. Standaard voorzien van deuropenknoppen, knop om de centrale te bellen, relaissturing Art. 1256 en led voor verschillende functies (in gesprek en artsfunctie). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Beheer van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het kiezen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken in gemixte audio/video installaties Simplebus 1, Simplebus 2 of in de Bravokit. Indien gebruikt met de Bravokit, beschikt het deurintercomtoestel over de intercomfunctie. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C. In dit model kan de cover vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2618 **Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling met intercomfunctie voor systemen met interface art. 4897**

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, privacy, meeluister beveiliging. Standaard voorzien van deuropenknoppen en nog 8 knoppen voor intercomfunctie of verschillende doeleinden (2 van de knoppen kunnen vrij worden gemaakt door C/N.O. contact)Voorzien van een led voor verschillende signalen (in gesprek, arts functie). Voor het programmeren van de code voor de onderlinge communicatie of andere functie moet het handprogrammeerapparaat art. 1251/A gebruikt worden. Compleet met dip-switch met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Aansluiten van etagebel en extra bel mogelijk. Deurintercomtoestel te gebruiken in combinatie met de interface art. 4897 gevoed door de transformator art. 1195, in audio installaties of gemixte audio/video installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) als de intercomfunctie nodig is. Als hij in gemixte audio/video installaties gebruikt wordt, heeft het deurintercomtoestel het aftakblokje art. 1214/2C nodig dat apart gekocht moet worden. In dit model kan de cover vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2628 **Deurintercomtoestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling (voor gemixte installaties)**

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, privacy, meeluister beveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de centrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiten van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het kiezen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken in gemixte audio/video installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) of in audio installaties. Uitgerust met het aftakblokje 1214/2C. In dit model kan de cover vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm

2628B **Deurintercomtoestel elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling (voor gemixte installaties) kleur zwart**

Net als art. 2628 maar zwart.

2638 **Deurintercomtoestel Basic uitvoering voor digitale Simplebus 2 bekabeling voor gemixte installaties**

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluister beveiliging, privacy, deuropenknop en extra knop om de centrale te bellen of vrij (C/N.O.). De tweede drukknop kan, d.m.v. jumper, gebruikt worden voor relaissturing art. 1256. Aansluiten van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met DIP SWITCH, die 8 posities heeft voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken in gemixte audio/video installaties Simplebus 2. Uitgerust met aftakblokje 1214/2C. In dit model kunnen geen extra drukknoppen of leds toegevoegd worden.

2600/1 **Lichtblauwe cover voor Style deurintercomtoestel Elegance uitvoering**

2600/2 **Groene cover voor Style deurintercomtoestel Elegance uitvoering**

2600/3 **Zwarte cover voor Style deurintercomtoestel Elegance uitvoering**

2600/4 **Oranje cover voor Style deurintercomtoestel Elegance uitvoering**

2600/5 **Rode cover voor Style deurintercomtoestel Elegance uitvoering**

2642W/16 **Witte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 16 aftakblokjes**

Witte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m witte draad en aansluitdoos voorzien van 16 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm



2642B/16 **Zwarte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 16 aftakblokjes**

Zwarte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m zwarte draad en aansluitdoos voorzien van 16 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

2642W/28 **Witte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 28 aftakblokjes**

Witte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m witte draad en aansluitdoos voorzien van 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm



2642B/28 **Zwarte bureausteun voor Style deurintercomtoestellen met 28 aftakblokjes**

Zwarte bureausteun waarmee alle deurintercomtoestellen van de serie Style omgevormd kunnen worden in tafelmodel. Compleet met 1,5 m zwarte draad en aansluitdoos voorzien van 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm

1626 **Extra drukknop voor deurintercomtoestellen van de serie Style Elegance uitvoering**

Extra drukknop voor Elegance uitvoering Drukknop voor montage in de basis van het deurintercomtoestel. Neemt de ruimte van een element in beslag.



1627 **Extra led voor deurintercomtoestellen van de serie Style Elegance uitvoering**

Blauwe led voor montage in de basis van het deurintercomtoestel. Neemt de ruimte van een element in beslag. Werking 12-24V AC-DC.

Diva video

Elegant, Design, Waardevol. Comelit vindt nieuwe oplossingen voor binnenapparatuur en ontwerpt met exclusieve vormen en mogelijkheden. De handsfree DIVA is het “buitenbeentje” in zijn sector: van het design tot het materiaal, van de vorm tot de bediening.

DIVA Handsfree kan snel omgevormd worden in tafelmodel dankzij een speciale en originele steun, in overeenstemming met het design van het toestel.

Diva beschikt over een 3,5” LCD display met hoge resolutie. Het deurintercomtoestel is voorzien van "handsfree" functie en een drukknop voor de geluidsactivering welke wordt aangegeven met een led. Zonder hoorn is het gebruik zeer eenvoudig en intuïtief

Diva beschikt over "privacy" knop waarmee de belfunctie tijdelijk uitgeschakeld kan worden (‘s nachts of in het weekend).

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

DIVA VIDEO

Simplebus Color | Monitor Diva

4780 DIVA handsfree monitor

Kleurenmonitor met 3,5" LCD display met hoge resolutie. Gemaakt van ABS kunststof met aluminium frontpaneel, voorzien van handsfree functie, helderheidsregeling en regeling van het oproepvolume. Voorzien van deuropenknop, een knop voor de activering van het geluid voorzien van LED, 1 drukknop voor de "privacy" functie. Voorzien van LED en 3 drukknoppen voor verschillende functies. Kan omgevormd worden in tafelmodel met toevoeging van art. 4782. Afmetingen: 127 x 260 x 38 mm.

4782 Bureausteun

Bureausteun van geanodiseerd aluminium, voor het omvormen van de DIVA monitor en deurintercomtoestel in tafelmodel. Compleet met 1,5 m draad en aansluitdoos. Afmetingen: 84 x 104 x 245 mm.

4784 Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling

Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling nodig om de Diva monitor art. 4780 en het Diva Deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

4784I Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor intercomfunctie

Grondplaat voor Simplebus Color bedrading met intercomfunctie nodig om het Diva Deurintercomtoestel art. 4780 of de Diva deurintercomtoestel art. 4781 te completeren.

Aantekeningen

Bravo

Bravo is het moderne Comelit deurintercom toestel met elegant en strak design, geschikt voor ieder interieur. Ieder detail is ontworpen voor een functioneel, elegant en gebruiksvriendelijk design.

De verchroomde toetsen, het zilverkleurige snoer met universele connector, de glanzend witte kleur gecombineerd met de zilverkleurige schermomlijsting en de op glas lijkende afwerking, zijn enkele details waardoor Bravo een bijzondere verschijning is.

Met de gekleurde fronten kan deze monitor zelfs nog meer aan een interieur of smaak worden aangepast.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

BRAVO MONITOR

Simplebus Color | Monitor Bravo



5702 **BRAVO kleurenmonitor uitvoering CORNETTA**

BRAVO kleurenmonitor uitvoering CORNETTA met 4" scherm, glanzend witte kleur, met zilverkleurige schermomlijsting. Standaard voorzien van deuropenknoppen en twee knoppen voor diverse functies, signaal-led, helderheidsregeling, kleurregeling, schuifregelaar voor oproepvolumeregeling. De "Privacy" functie, waarmee het oproepsignaal van het video deurintercomtoestel tijdelijk kan worden uitgeschakeld, is standaard beschikbaar en wordt ingeschakeld door het geluidsvolume van de oproeptoon op nul te zetten. Kan worden omgebouwd tot tafelmodel met het art. 5712. Afmetingen: 212x225x55 mm

5714C **Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor BRAVO monitor uitvoering CORNETTA**

Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem om de Bravo monitor uitvoering CORNETTA te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C.

5714CI **Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor BRAVO monitor CORNETTA uitvoering voor intercomfunctie**

Grondplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Bravo monitor uitvoering CORNETTA te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden.



5712 **Bureausteun voor monitor serie BRAVO en GENIUS**

Voor het ombouwen tot tafelmodel van alle BRAVO en GENIUS monitors, zowel de versie CORNETTA als de hands-free versie. Compleet met 2 m. kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.



5733 **Kaart met 4 extra drukknoppen**

Kaart met 4 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.



5734 **Kaart met 2 extra drukknoppen en 2 extra leds**

Kaart met 2 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) en 2 extra leds compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.

KIT GEKLEURDE FRONTEN

Om aan alle wensen te voldoen kunt u 10 dezelfde gekleurde fronten aanschaffen of een complete kit met alle 10 de beschikbare gekleurde fronten. Hiertoe moet u aan de code van de Bravo monitor een schuine streep toevoegen gevolgd door de als volgt vermelde code. Bijvoorbeeld om een kit met 10 oranje fronten te kopen voor de BRAVO monitor uitvoering CORNETTA art. 5702, moet u nr. 1 art. 5702/C/3 bestellen.

DESCRIZIONE CODICE

C/1 - Kit 10 zwarte fronten
C/2 - Kit 10 zilverkleurige fronten
C/3 - Kit 10 oranje fronten
C/4 - Kit 10 lichtgroene fronten
C/5 - Kit 10 gestreepte fronten met diverse kleuren
C/6 - Kit 10 fronten met grasmotief
C/7 - Kit 10 fronten met kindertekening
C/8 - Kit 10 fronten met blauw rookmotief
C/9 - Kit 10 fronten met rood rookmotief
C/10 - Kit 10 kleikleuren fronten

C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/6 C/7 C/8 C/9 C/10

Genius

Behuizing van wit glanzend ABS met zilverkleurige opdruk bij de toetsen waardoor het design versterkt wordt. Genius beschikt over "slechts" 3 drukknoppen en is voorzien van helderheidsregeling (door middel van een wieltje) en regeling van het oproepvolume (door middel van 3-standen schuifregelaar).

Aan de muur of op een tafel dankzij een originele bureausteun, verenigt Genius eenvoud en functionaliteit.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

MONITOR GENIUS

Simplebus Color | Monitor Genius

5802 **Genius monitor kleurenuitvoering**

Genius monitor met 3,5" kleurenscherm, kleur glanzend wit. Is standaard voorzien van blauwe deuropenknop en twee grijze drukknoppen. De hoorn is voorzien van spiraalsnoer met telefoonplug voor aansluiting op de monitor. Beschikt over een wieltje voor de regeling van de helderheid en schakelaar voor de oproepvolume instelling met drie verschillende standen (hoog, gemiddeld, laag). Kan omgevormd worden in tafelmodel met art. 5712. Te completeren met grondplaat art. 5714C of art. 5714CI.
Afmetingen: 204x225x63 mm

5714C **Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor GENIUS monitor**

Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem die nodig is om de Genius monitor te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C.

5714CI **Grondplaat voor Simplebus Color bekabeling voor GENIUS monitor voor intercomfunctie**

Grondplaat voor digitaal Simplebus Color systeem die nodig is om de Genius monitor te completeren. De grondplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden.



5712 **Bureausteun**

Hiermee kunnen alle Bravo en Genius monitors zowel zwartwit- als kleurenuitvoeringen in tafelmodel worden omgevormd. Compleet met 2 m. kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.

Aantekeningen

Voedingen en Accessoires

Door het gebruik van de originele Comelit voedingen en accessoires kunnen er installaties verwezenlijkt worden met een grote technisch–functionele kwaliteit.

Ieder product, iedere oplossing of schema komt voort uit de kennis van het Comelit Onderzoekcentrum en is bedacht om iedere installatiefase te verbeteren.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

VOEDINGEN EN ACCESSOIRES

Simplebus Color | Voedingen en Accessoires

1195 **Transformator**
Transformator 230V primair. 0-12-24V AC/ 60 VA secundair voor onderbroken gebruik op de uitgang 24V. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 87,5x105x65 mm (5 DIN modulen).



1122/A **Relais**
Alle systemen Relais 12-24 V DC-AC 10 A voor algemeen gebruik. Direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S+ en S- van de grondplaten en/of van de digitale deurintercomtoestellen, voor een extra bel. Afmetingen: 68x85x35 mm (4 DIN modulen).

1136/A **Relais**
Relais net als art. 1122/A maar met 2 contacten.
Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

1200 **Transformator**
Transformator 230V primair, 12V AC / 15 VA secundair voor continu gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).

1212/B **Voeding voor extra monitor**
Voeding met ingang 230V AC, uitgang 0-20V DC / 15VA.
De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging.
Afmetingen: 71,7x90x62 mm (4 DIN modulen).

1214/2C **Aftakblokje voor Simplebus Color installatie**
Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

1216 **Lijnafsluitblokje**
Lijnafsluitblokje. Bij de mixer art.4896 geleverd. Wordt aan het einde van een stamleiding gemonteerd zoals beschreven in de technische documentatie en is bedoeld voor een optimale signaal afsluiting.

1224A Selector

Selector voor audio of audio-video installaties met 2 of meer deuren. Compleet met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12VAC of 20VDC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1229 Extra bel

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurintercomtoestellen. Wandmontage of op doos serie 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.

1230 Programmeerapparaat

Infrarood programmeerapparaat voor elektronische naam-index module. Compleet met alfanumeriek toetsenbord, hiermee kunnen de naam en het huisnummer van de gebruiker opgeslagen worden zonder aansluiting van draden tussen het programmeerapparaat en de elektronische naam-index, dus ook met geïnstalleerd en functionerend entreepaneel. Voeding met 9V batterij.

1232 Filter voor uitgang extra bel

Filter dat gebruikt kan worden voor de uitgang van de extra bel, te gebruiken op de aansluitblokjes voor een extra bel van de grondplaten art. 5714, 5714/I,5714C en 5714CI

1236 Bus voeding

Module die gebruikt moet worden op het gedeelte van de installatie voor de mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires dat met een entreepaneel verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

1249/A Software

Software op Cd-Rom om op een PC te installeren, compleet met kabel voor de verbinding tussen de digitale module art. 3340, 3342, 3070/A en 3072/A en de seriële 9PIN van de PC. Om snel de naam-index te programmeren en voor het beheer van de archieven op de PC. Uitgerust met kabel om de USB poort van de PC aan te passen aan de seriële 9PIN.

1251/A Handprogrammeerapparaat

Universeel handprogrammeerapparaat voor de Simplebus artikelen. Voor het menugestuurd programmeren van alle functies die met de knoppen van de monitor of van de deurintercomtoestel gecombineerd moeten worden (bijv. privacy functie, artsfunctie, intercom enz.). Hiervoor is alleen de kennis van de structuur van de installatie en de posities van de verschillende toestellen vereist. Voorzien van display en alfanumeriek toetsenbord, kan gevoed worden door middel van batterijen of voeding met stekker voor de werking op het stroomnet (230V). Volg voor het gebruik ervan de aanwijzingen in de technische documentatie. Voorzien van 4 oplaadbare batterijen en batterijoplader.

Simplebus Color | Voedingen en Accessoires

1256 **Relaissturing voor Simplebus**
Simplebus intelligent relais voor het bedienen van een (ingebouwd) relais van 10A (relaiscontact 12-24 V). Kan in Simplebus 1 en Simplebus 2 installaties gebruikt worden. Dit relais biedt, naar gelang de positie van de jumper, zes verschillende functies: extra bel, activering door middel van knop om de centrale te bellen, licht entreepaneel, secundaire deuropener functie (zonder entreepaneel), activering door toestelknop, activering door gecodeerde toestelknop. Volg voor het gebruik ervan en het programmeren van de gewenste functie de aanwijzingen in de technische documentatie. Als het relais in gemixte audio/video installaties gebruikt wordt, heeft de relaissturing het aftakblokje art. 1214/2 nodig dat apart aangeschaft moet worden. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

1259C **Beeldwisselaar voor externe camera's**
Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



1395 **Transformator**
Transformator 230V primair. 0-12V AC/ 60 VA secundair voor onderbroken gebruik. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 71,7x90x62 mm (4 DIN modulen).



1536 **Voeding voor extra monitor (8 DIN modulen)**
Voeding voor extra monitoren. Ingang 125/220/240V A, uitgang 24V DC / 1A. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).

1998A **Portiercentrale voor Simplebus systeem**
Tafelmodel portiercentrale met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Toont de code en de naam van de op te roepen gebruiker en de gebruiker die de oproep doet, slaat de oproepen op in het geheugen welke niet afgehandeld zijn. Dag/nacht mode en intercom service tussen gebruikers.



4576/100 **Comelit kabel voor Simplebus 1 installaties (100 m.)**
Speciale kabel voor Simplebus 1 installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 100 m.

4576/500 **Comelit kabel voor Simplebus 1 installaties (500 m.)**
Speciale kabel voor Simplebus 1 installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 500 m.

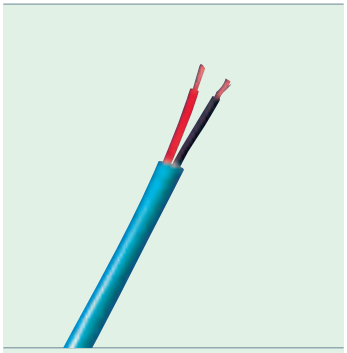

4577/100 Comelit kabel voor Simplebus Color installaties (100 m.)
Speciale kabel voor Simplebus Color systemen (het deel van de stamleiding achter de mixer art. 4888C), bestaande uit een getwist aderpaar rood en zwart 1 mm2. Rol van 100 m. Voor Nederland is kabel met harde kern beschikbaar.

4577/500 Comelit kabel voor Simplebus Color installaties (500 m.)
Speciale kabel voor Simplebus Color systemen (het deel van de stamleiding achter de mixer art. 4888C), bestaande uit een getwist aderpaar rood en zwart 1 mm2. Rol van 500 m. Voor Nederland is kabel met harde kern beschikbaar.



4578/100 Comelit buitenkabel voor Simplebus Color installaties (100 m)
Speciale kabel voor buiten voor Simplebus Color installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm^2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 100 m. Voor Nederland is grondkabel beschikbaar.

4578/500 Comelit buitenkabel voor Simplebus Color installaties (500 m)
Speciale kabel voor buiten voor Simplebus Color installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm^2) en een telefoondraad voor de signalen. Rol van 500 m. Voor Nederland is grondkabel beschikbaar.

4833C Lijnversterker voor Simplebus Color video installatie
Versterker voor Simplebus Color video installaties. Regenereert het stamleidingsignaal voor wat betreft het videocomponent. Compleet met microcontroller voor een optimaal beheer van de werking. Volg voor het gebruik ervan de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Kan alleen worden toegepast voor de voedingsmixer 4888C (het Simplebus 1 gedeelte). Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).

4834/9 Buslijn verdeler voor Simplebus videosystemen
Buslijn verdeler voor het Simplebus videosysteem. Het signaal kan verdeeld worden over 9 uitgangen. Heeft geen voeding nodig. Kan alleen worden toegepast vóór de voedingsmixer 4888C (het Simplebus 1 gedeelte). Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



4888C Voedingsmixer
Deze mixer bevindt zich in een behuizing van 8 DIN modulen. Wordt gevoed met 230V uitgevoerd met een speciale uitgang voor voeding van het relais art. 1224A. De ingang kan worden aangesloten op een Simplebus1 signaal, waarna deze mixer de voedingsspanning van de monitor superponeert op het signaal van de stamleiding. Er kunnen honderd toestellen worden aangesloten, deurintercomtoestellen of monitoren, verdeeld over 4 uitgangen. Voorzien van led voor signalering van een eventuele kortsluiting in de stamlijn. Voorzien van 4 lijnafsluitblokjes art.1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).



4897 Intercom interface
Interface om een intern intercom systeem tussen de toestellen van een woning of van verschillende woningen mogelijk te maken, het intercom gesprek bezet de rest van de stamlijn niet. Er kunnen tot 8 deurintercomtoestellen of monitors worden aangesloten. Compleet met voeding voor de aangesloten toestellen. Voeding 24V ac door middel van transformator art. 1195. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2.
Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen).

Installatieschema's

Het Simplebus Color systeem biedt een breed assortiment mogelijke configuraties, om verschillende, ook erg ingewikkelde en moeilijke toepassingsvereisten op te lossen. Met de voorbeelden wordt aangetoond hoe door de veelzijdigheid van het Simplebus Color systeem een nagenoeg onbeperkt aantal configuraties mogelijk zijn.

SBC
SIMPLEBUS
COLOR

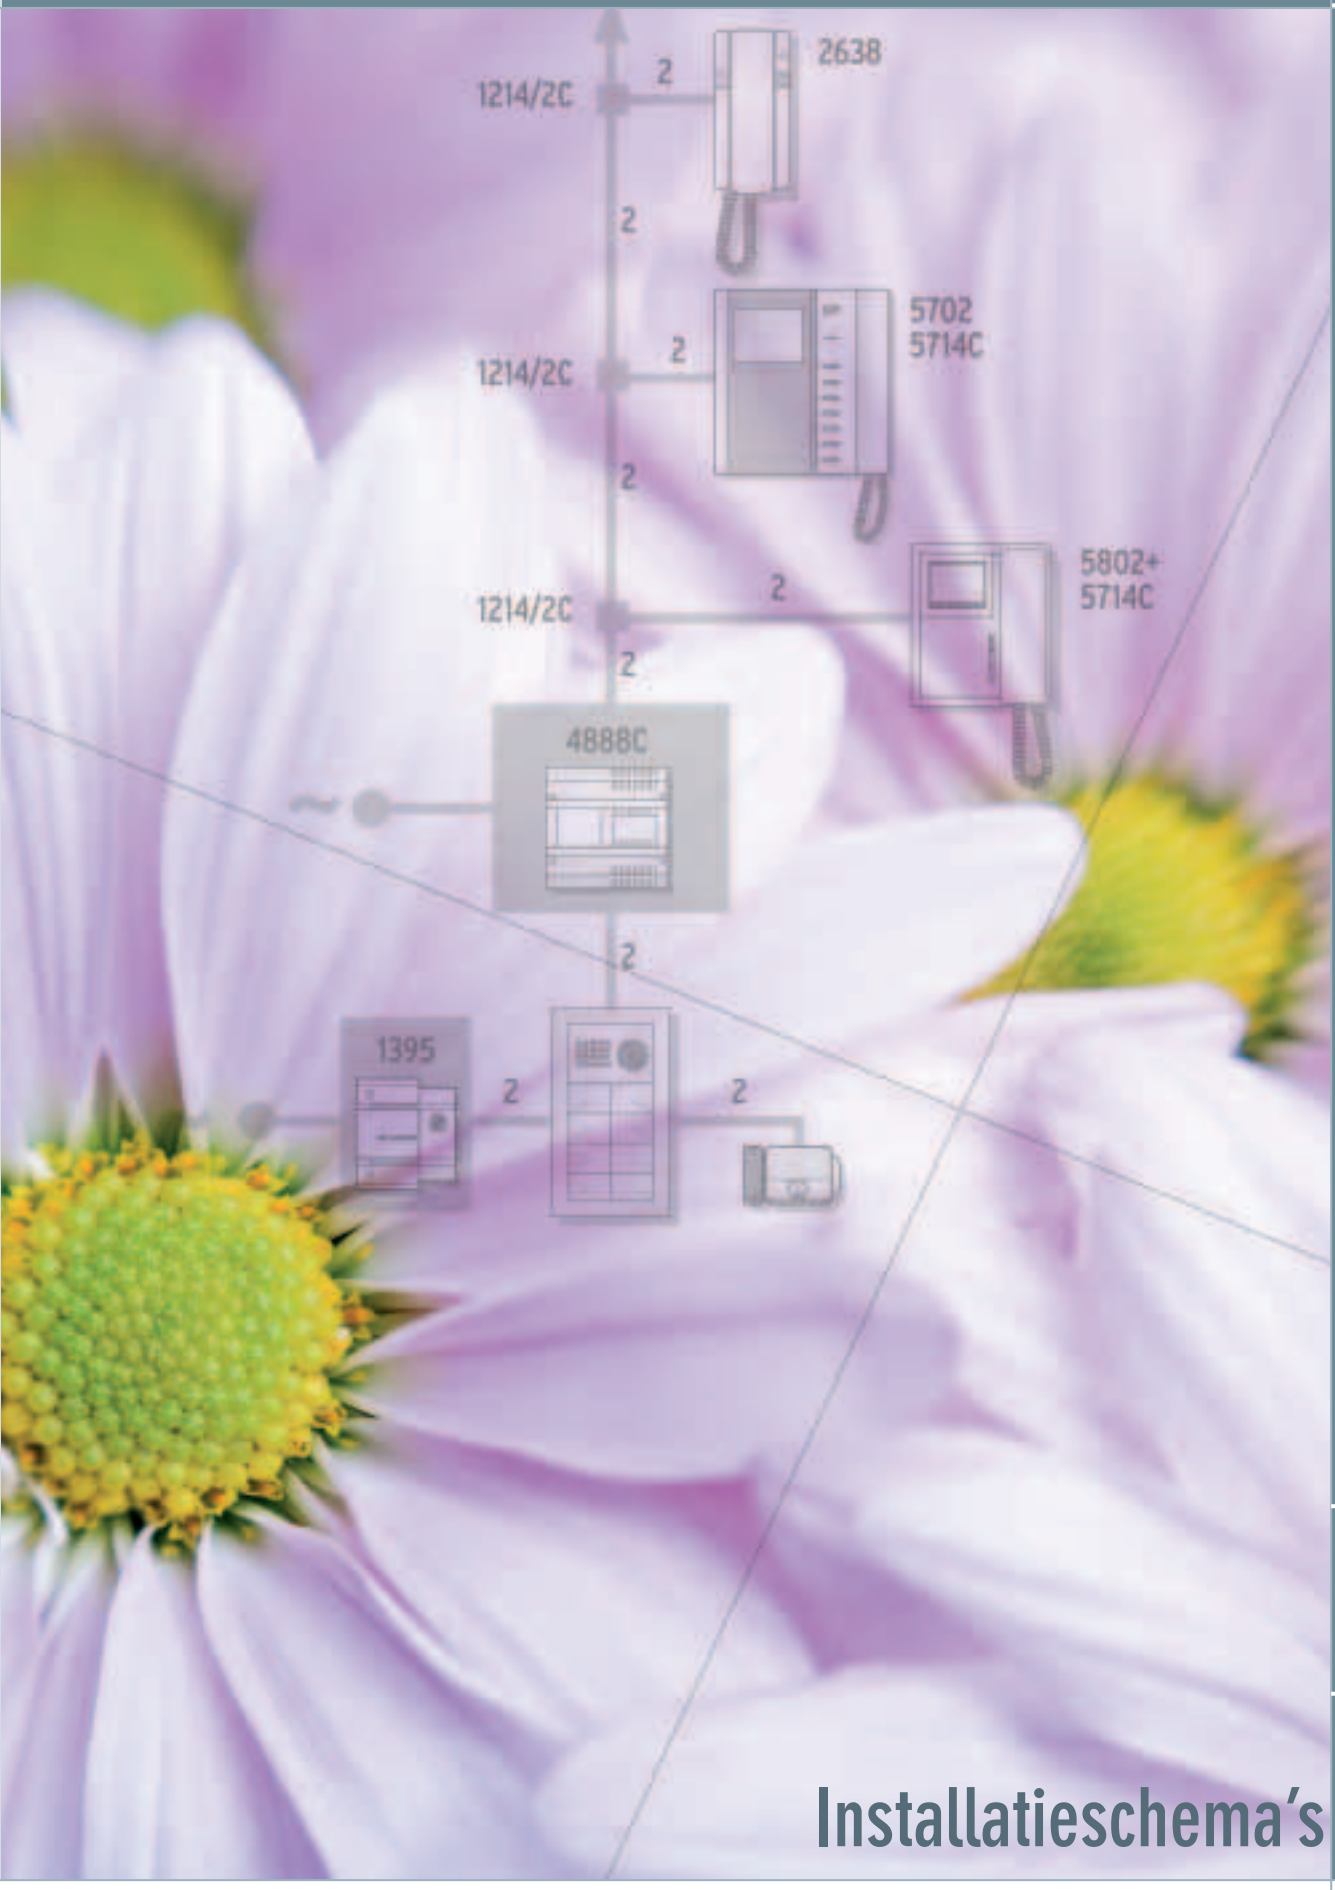

Installatieschema's

Simplebus Color | Video installatieschema's

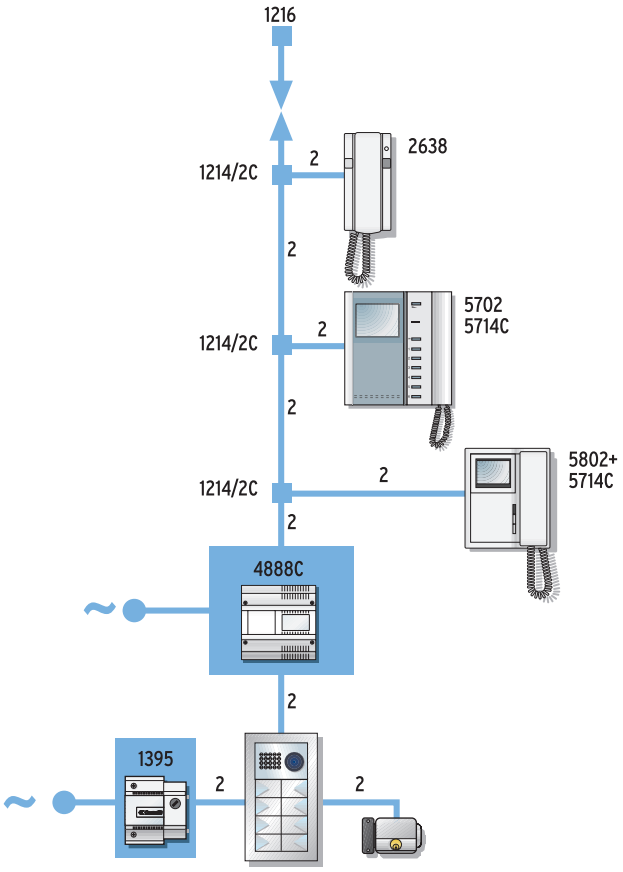

SB2V/01GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 audio/video stamleiding

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/1	3110/2	3110/3	3311/1*	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1
2	1			1					1					1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	4	4	4
5 - 6		1			1		1					1		1	1	1	5-6	5-6	5-6
7 - 8		1			1				1			1		1	1	1	7-8	7-8	7-8
9 - 10			1			1	1				1	1		1	1	1	9-10	9-10	9-10
11 - 12			1			1	1					2		1	1	1	11-12	11-12	11-12
13 - 14			1			1			1			2		1	1	1	13-14	13-14	13-14
15 - 16		2			2		1				1	2		1	1	1	15-16	15-16	15-16
17 - 18		2			2		1					3		1	1	1	17-18	17-18	17-18
19 - 20		2			2				1			3		1	1	1	19-20	19-20	19-20
21 - 22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23 - 24			2			2	1					4	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25 - 26			2			2			1			4	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27 - 28			2			2	1				1	4		1	1	1	27-28	27-28	27-28
29 - 30			2			2	1					5		1	1	1	29-30	29-30	29-30
31 - 32			2			2			1			5		1	1	1	31-32	31-32	31-32
33 - 34			3			3	1				1	5	2	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35 - 36			3			3	1					6	2	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37 - 38			3			3			1			6	2	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39 - 40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41 - 42			3			3	1					7	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43 - 44			3			3			1			7	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45 - 46			3			3	1				1	7		1	1	1	45-46	45-46	45-46
47 - 48			3			3	1					8		1	1	1	47-48	47-48	47-48
49 - 50			3			3			1			8		1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/01BIC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 audio/video stamleiding met onderling communicerende binnenlijnen

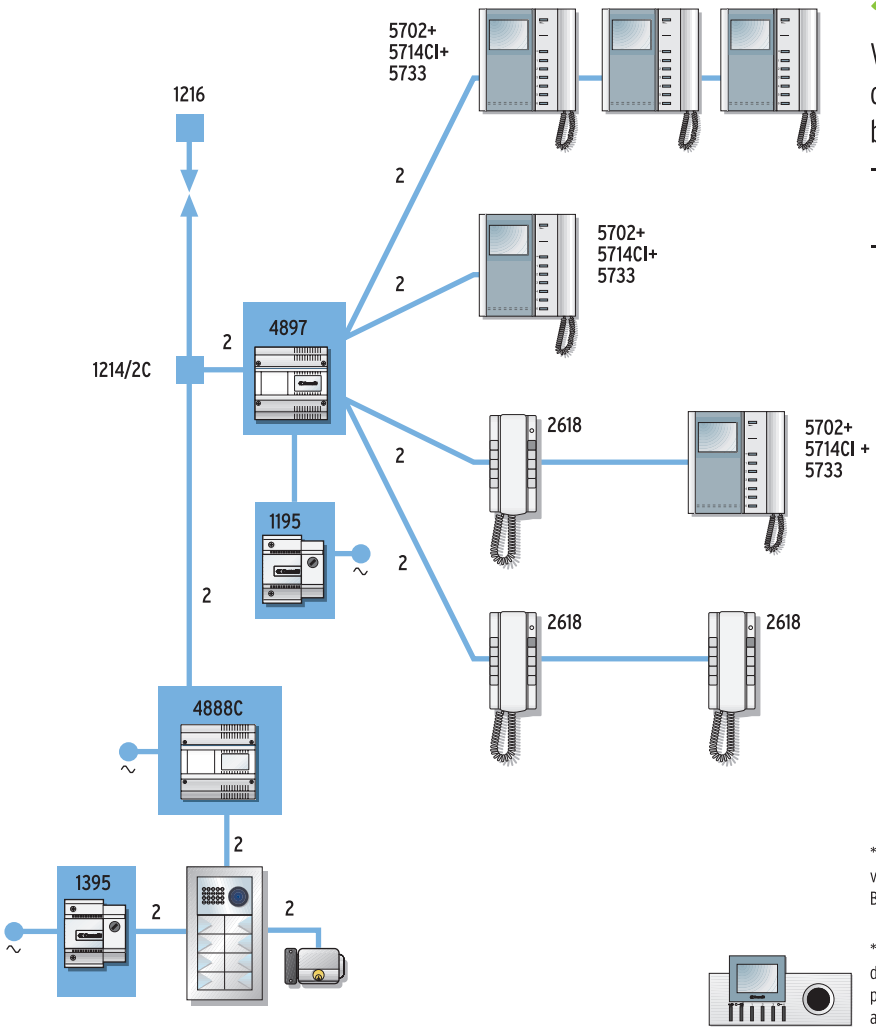

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/1	3110/2	3311/1*	3311/2*	3321/0	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1135	1395	4888C	4897	** 5714CI	** 5702	5733
2	1		1			1					1	1	1	1	1	2	2	
3		1		1	1		1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1			1			1	1	1	1	1	4	4	4
5		1		1	1				1		1	1	1	1	1	5	5	5
6		1		1	1				1		1	1	1	1	1	6	6	6
7		1		1		1			1		1	1	1	1	1	7	7	7
8		1		1		1			1		1	1	1	1	1	8	8	8

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/017GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 aparte camera
- 1 audio/video stamleiding

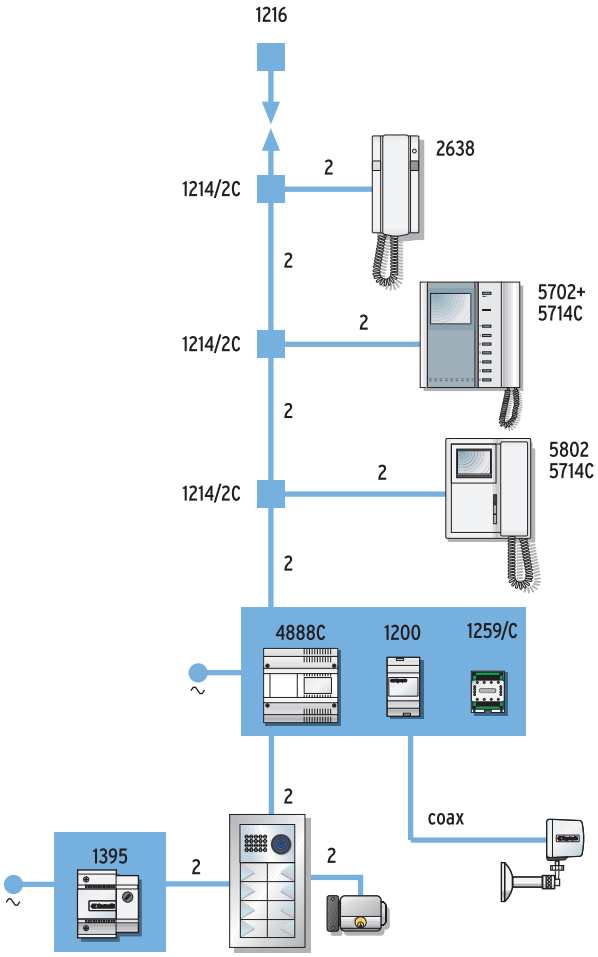

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/1	3110/2	3110/3	3311/1*	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	4660C	1395	4888C	1200	1259C	40664	** 5714C	** 5702	5802
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1			1					1					1	1	1	1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2			2		1				1	2		1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2			2		1					3		1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2			2				1			3		1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24			2			2	1					4	1	1	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26			2			2			1			4	1	1	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2			2	1				1	4		1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2			2	1					5		1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2			2			1			5		1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			3			3	1				1	5	2	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			3			3	1					6	2	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			3			3			1			6	2	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42			3			3	1					7	1	1	1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44			3			3			1			7	1	1	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3			3	1				1	7		1	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3			3	1					8		1	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3			3			1			8		1	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/01DGC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- 1 audio/video stamleiding

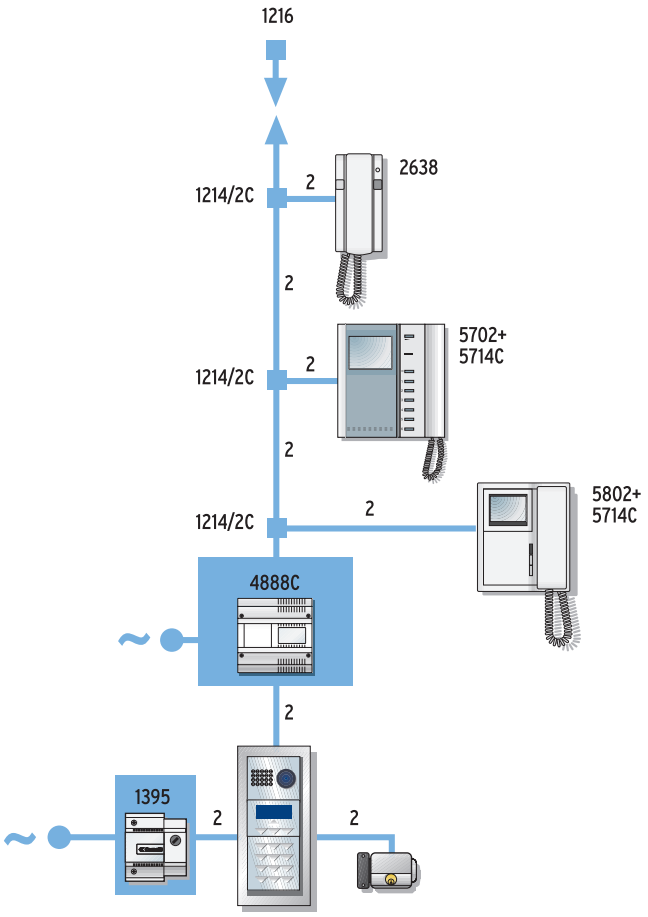

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/01GCTC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 aparte camera
- 1 audio/video stamleiding

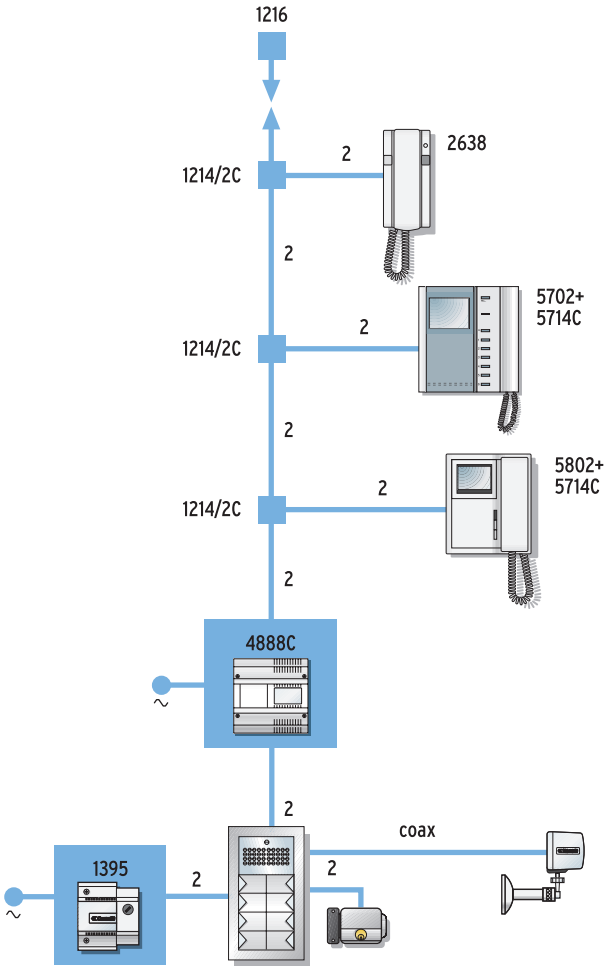

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/1	3110/2	3110/3	3311/1*	3311/2*	3311/3*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	1602VC	40659	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	1			1				1						1	1	1	1	1	1	1
2	1			1					1					1	1	1	1	2	2	2
3		1			1		1			1				1	1	1	1	3	3	3
4		1			1		1				1			1	1	1	1	4	4	4
5-6		1			1		1					1		1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1			1				1			1		1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10			1			1	1				1	1		1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12			1			1	1					2		1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14			1			1			1			2		1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2			2		1				1	2		1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2			2		1					3		1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2			2				1			3		1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22			2			2	1				1	3	1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24			2			2	1					4	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26			2			2			1			4	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28			2			2	1				1	4		1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30			2			2	1					5		1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32			2			2			1			5		1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34			3			3	1				1	5	2	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36			3			3	1					6	2	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38			3			3			1			6	2	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40			3			3	1				1	6	1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42			3			3	1					7	1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44			3			3			1			7	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46			3			3	1				1	7		1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48			3			3	1					8		1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50			3			3			1			8		1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/03GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 2 audio/video ingangen met traditioneel entreepaneel
- 1 audio/video stamleiding

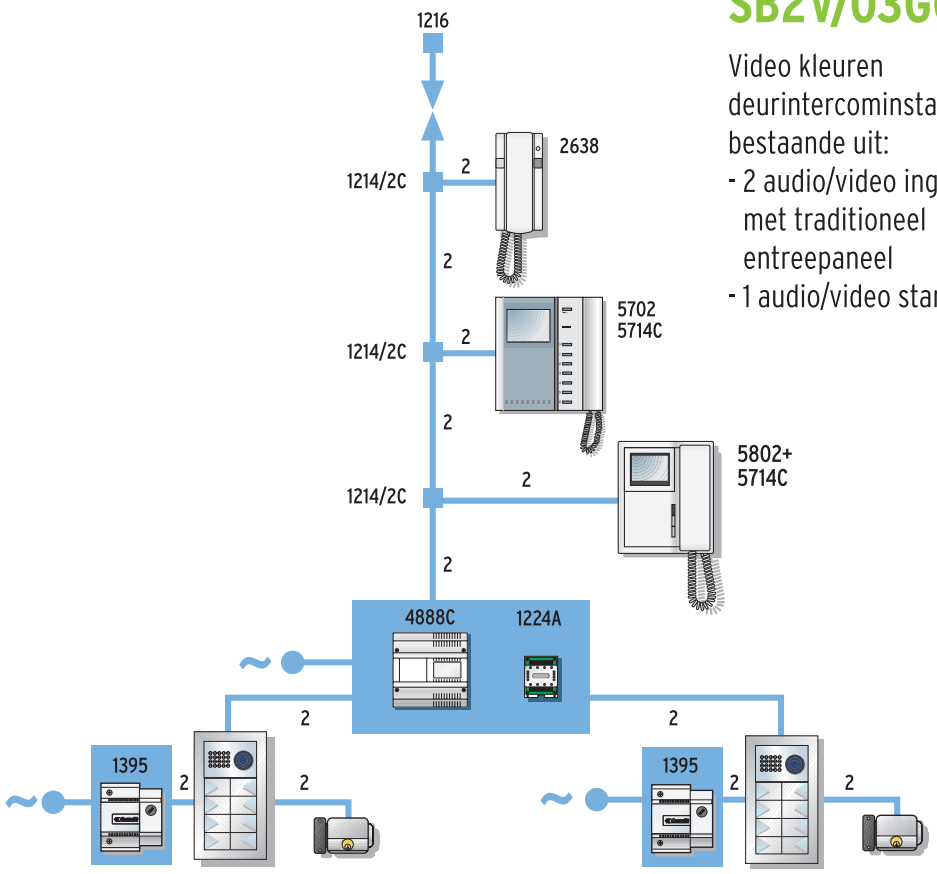

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1224A	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	2		2			2						2	2	1	2	1	1	1	1
2	2		2				2					2	2	1	2	1	2	2	2
3		2		2	2			2				2	2	1	2	1	3	3	3
4		2		2	2				2			2	2	1	2	1	4	4	4
5-6		2		2	2					2		2	2	1	2	1	5-6	5-6	5-6
7-8		2		2			2			2		2	2	1	2	1	7-8	7-8	7-8
9-10		2		2	2				2	2		2	2	1	2	1	9-10	9-10	9-10
11-12	4		4		2					4		2	2	1	2	1	11-12	11-12	11-12
13-14	4		4				2			4		2	2	1	2	1	13-14	13-14	13-14
15-16		4		4	2				2	4	2	2	2	1	2	1	15-16	15-16	15-16
17-18		4		4	2					6	2	2	2	1	2	1	17-18	17-18	17-18
19-20		4		4			2			6	2	2	2	1	2	1	19-20	19-20	19-20
21-22		4		4	2				2	6		2	2	1	2	1	21-22	21-22	21-22
23-24		4		4	2					8		2	2	1	2	1	23-24	23-24	23-24
25-26		4		4			2			8		2	2	1	2	1	25-26	25-26	25-26
27-28		6		6	2				2	8	4	2	2	1	2	1	27-28	27-28	27-28
29-30		6		6	2					10	4	2	2	1	2	1	29-30	29-30	29-30
31-32		6		6			2			10	4	2	2	1	2	1	31-32	31-32	31-32
33-34		6		6	2				2	10	2	2	2	1	2	1	33-34	33-34	33-34
35-36		6		6	2					12	2	2	2	1	2	1	35-36	35-36	35-36
37-38		6		6			2			12	2	2	2	1	2	1	37-38	37-38	37-38
39-40		6		6	2				2	12		2	2	1	2	1	39-40	39-40	39-40
41-42		6		6	2					14		2	2	1	2	1	41-42	41-42	41-42
43-44		6		6			2			14		2	2	1	2	1	43-44	43-44	43-44
45-46		8		8	2				2	14	4	2	2	1	2	1	45-46	45-46	45-46
47-48		8		8	2					16	4	2	2	1	2	1	47-48	47-48	47-48
49-50		8		8			2			16	4	2	2	1	2	1	49-50	49-50	49-50

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/03BIC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 2 audio/video ingangen met traditioneel entreepaneel
- 1 audio/video stamleiding met onderling communicerende binnenlijnen

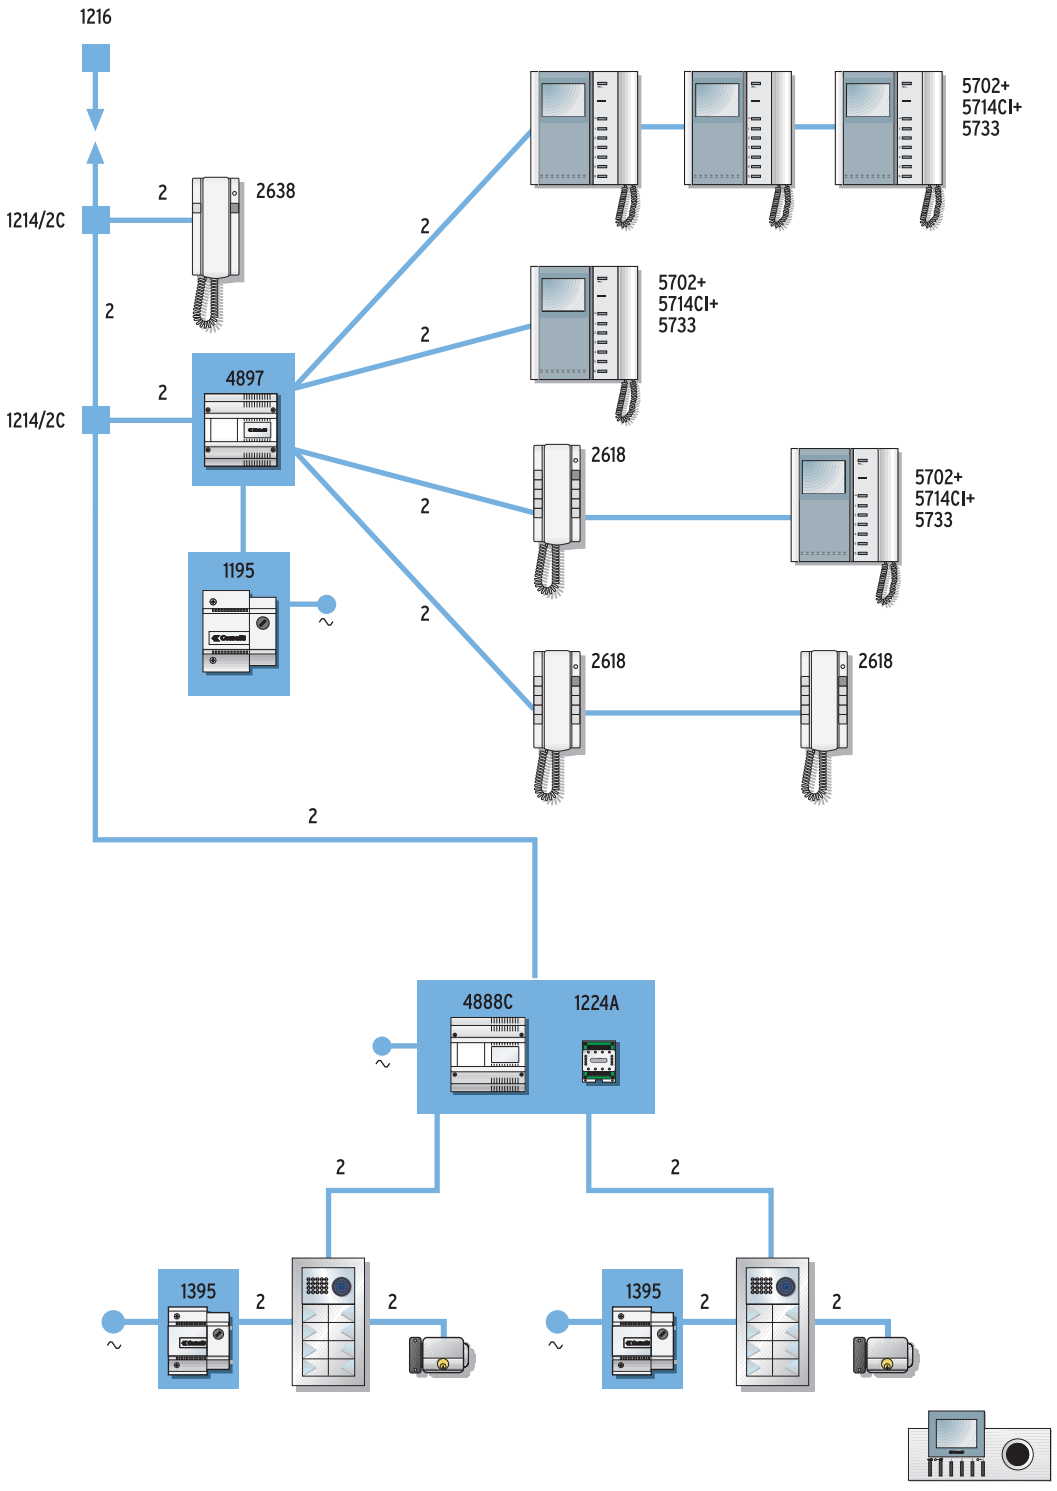

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1224A	1395	1195	4888C	4897	** 5714CI	** 5702	5733
2	2		2				2					2	2	1	2	1	1	1	2	2	
3		2		2	2			2				2	2	1	2	1	1	1	3	3	3
4		2		2	2				2			2	2	1	2	1	1	1	4	4	4
5		2		2	2					2		2	2	1	2	1	1	1	5	5	5
6		2		2	2					2		2	2	1	2	1	1	1	6	6	6
7		2		2			2			2		2	2	1	2	1	1	1	7	7	7
8		2		2			2			2		2	2	1	2	1	1	1	8	8	8

SB2V/04GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 2 audio/video ingangen met digitale module compleet met elektronische naam-index
- 1 audio/video stamleiding

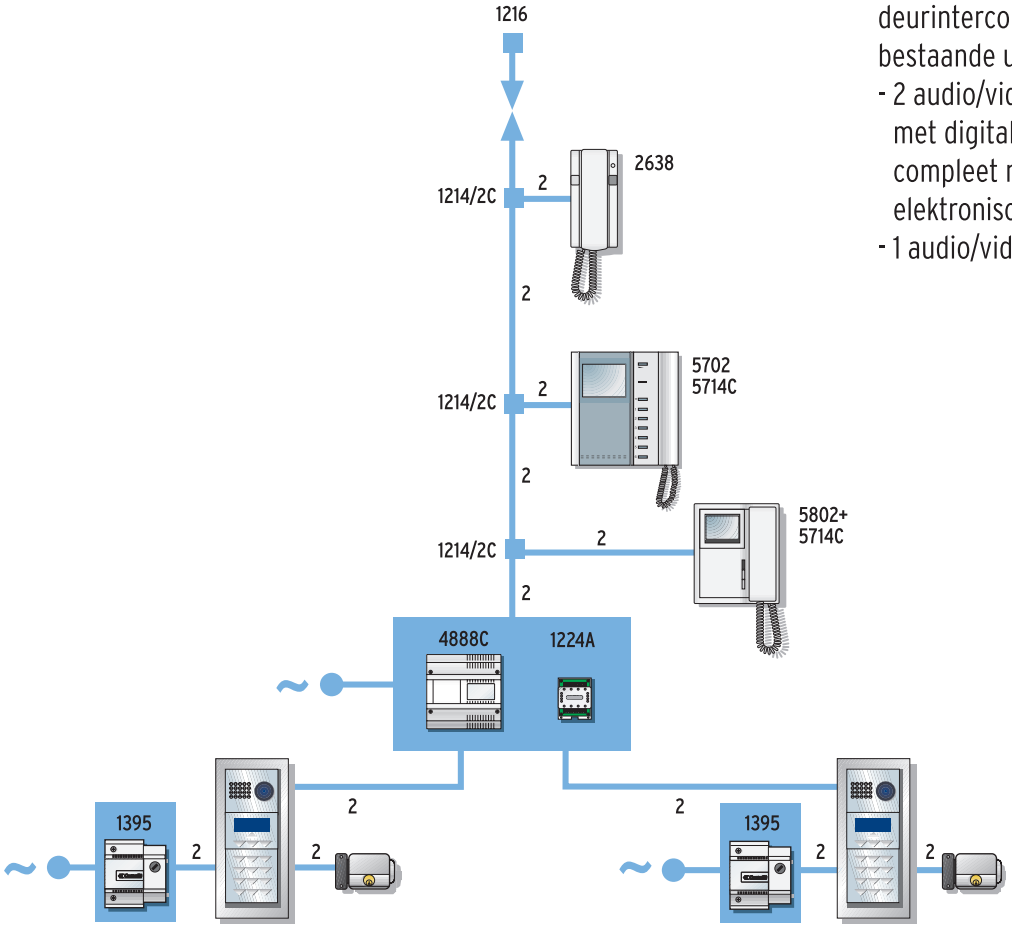

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	1224A	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1-100	2	2	2	2	2	2	1	1	1-100	1-100	1-100

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/EN/110GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 audio ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 audio/video stamleiding

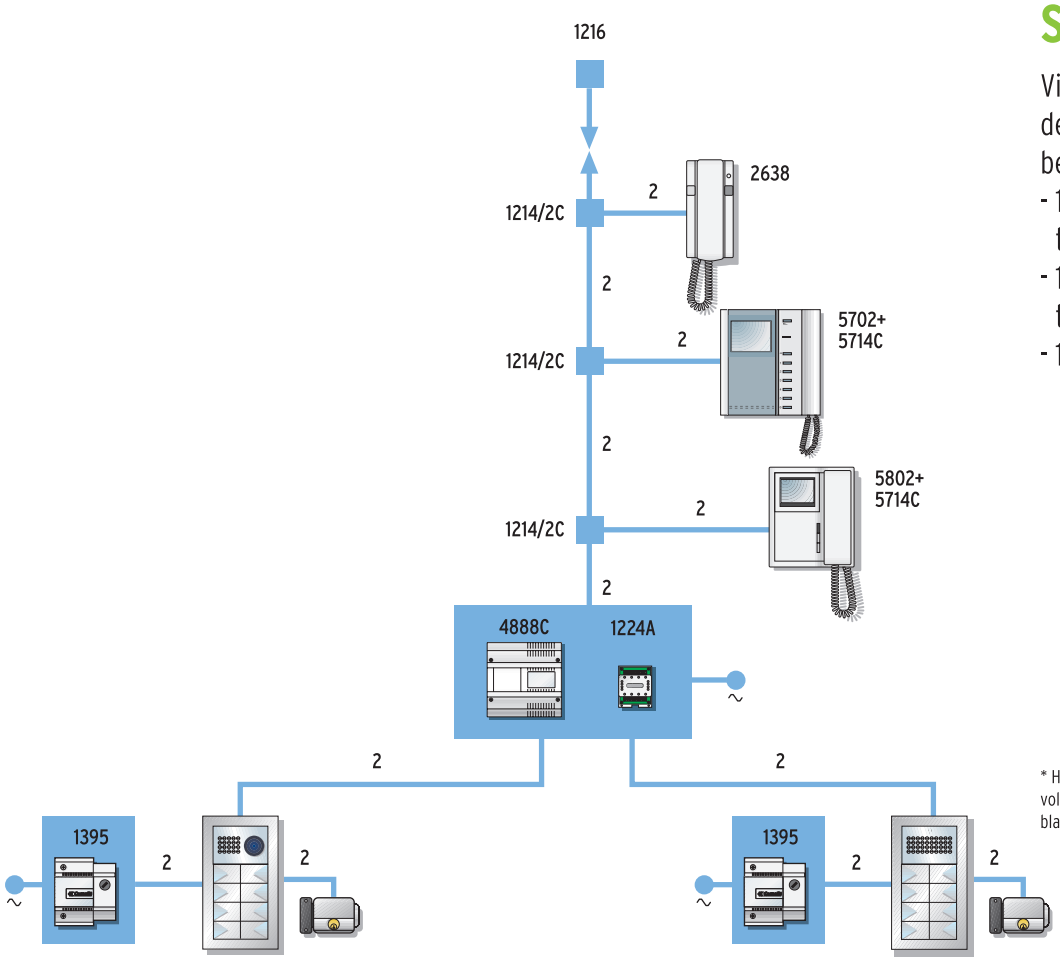

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/1G), wit (3311/1W), blauw (3311/1B) en oranje (3311/1O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1602	1224A	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	2		2			1			1						2	1	1	1	2	1	1	1	1
2	2		2				1			1					2	1	1	1	2	1	2	2	2
3		2		2	1			1			2				2	1	1	1	2	1	3	3	3
4		2		2	1			1				2			2	1	1	1	2	1	4	4	4
5-6		2		2	1			1					2		2	1	1	1	2	1	5-6	5-6	5-6
7-8		2		2			1			1			2		2	1	1	1	2	1	7-8	7-8	7-8
9-10		2		2	1			1				2	2		2	1	1	1	2	1	9-10	9-10	9-10
11-12	4		4		1			1					4		2	1	1	1	2	1	11-12	11-12	11-12
13-14	4		4				1			1			4		2	1	1	1	2	1	13-14	13-14	13-14
15-16		4		4	1			1				2	4	2	2	1	1	1	2	1	15-16	15-16	15-16
17-18		4		4	1			1					6	2	2	1	1	1	2	1	17-18	17-18	17-18
19-20		4		4			1			1			6	2	2	1	1	1	2	1	19-20	19-20	19-20
21-22		4		4	1			1				2	6		2	1	1	1	2	1	21-22	21-22	21-22
23-24		4		4	1			1					8		2	1	1	1	2	1	23-24	23-24	23-24
25-26		4		4			1			1			8		2	1	1	1	2	1	25-26	25-26	25-26
27-28		6		6	1			1				2	8	4	2	1	1	1	2	1	27-28	27-28	27-28
29-30		6		6	1			1					10	4	2	1	1	1	2	1	29-30	29-30	29-30
31-32		6		6			1			1			10	4	2	1	1	1	2	1	31-32	31-32	31-32
33-34		6		6	1			1				2	10	2	2	1	1	1	2	1	33-34	33-34	33-34
35-36		6		6	1			1					12	2	2	1	1	1	2	1	35-36	35-36	35-36
37-38		6		6			1			1			12	2	2	1	1	1	2	1	37-38	37-38	37-38
39-40		6		6	1			1				2	12		2	1	1	1	2	1	39-40	39-40	39-40
41-42		6		6	1			1					14		2	1	1	1	2	1	41-42	41-42	41-42
43-44		6		6			1			1			14		2	1	1	1	2	1	43-44	43-44	43-44
45-46		8		8	1			1				2	14	4	2	1	1	1	2	1	45-46	45-46	45-46
47-48		8		8	1			1					16	4	2	1	1	1	2	1	47-48	47-48	47-48
49-50		8		8			1			1			16	4	2	1	1	1	2	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/EN/162GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- 1 audio ingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- 1 audio/video stamleiding

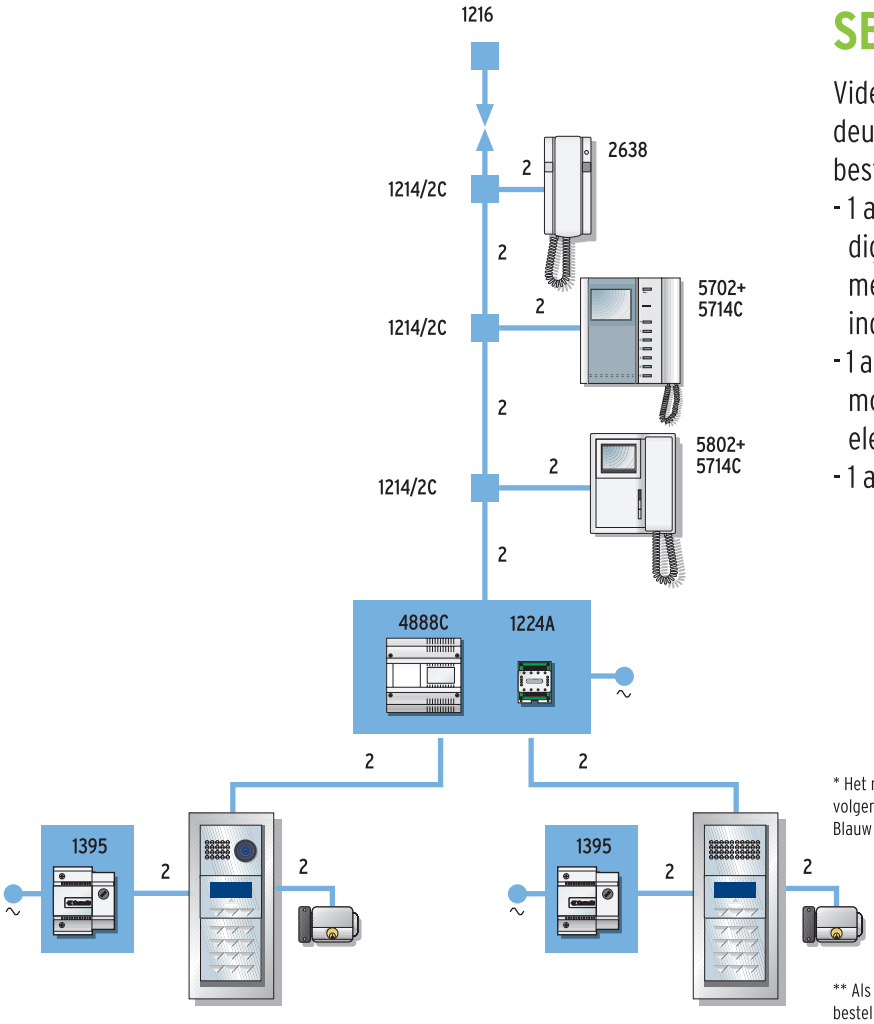

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3320/0	3340	4660C	1602	1224A	1395	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1-100	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1-100	1-100	1-100

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/EN/103GC

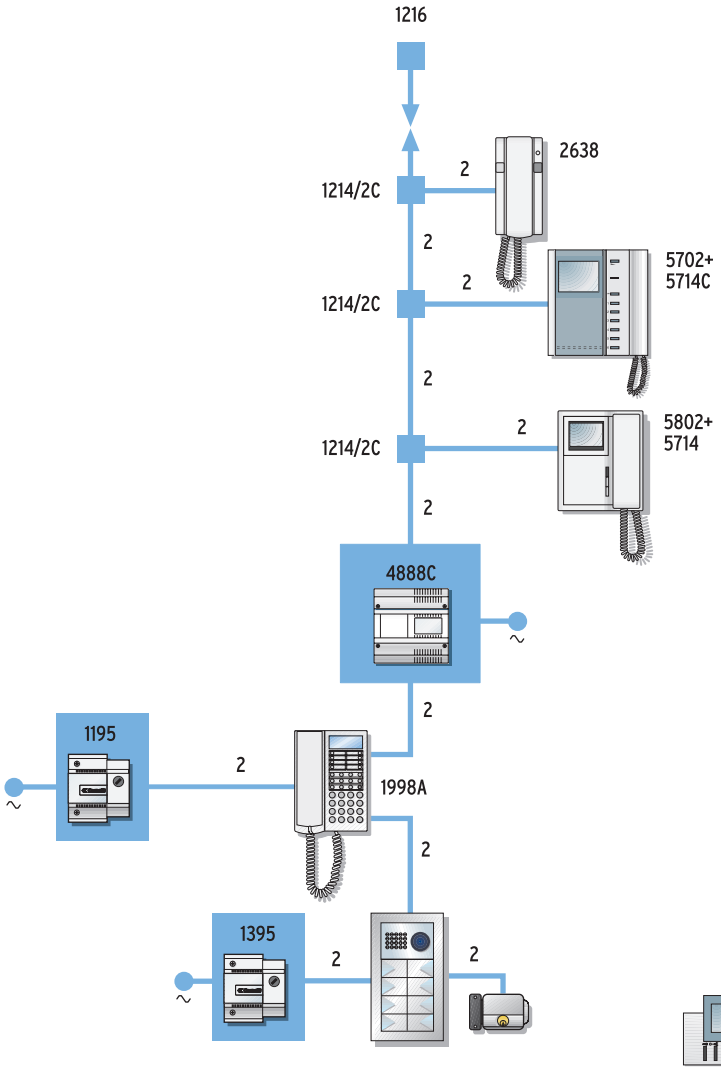

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326
1	1		1			1					
2	1		1				1				
3		1		1	1			1			
4		1		1	1				1		
5-6		1		1	1						
7-8		1		1			1			1	
9-10	2	1		1	1				1	1	
11-12	2		2		1					2	
13-14			2				1			2	
15-16		2		2	1				1	2	1
17-18		2		2	1					3	1
19-20		2		2			1			3	1
21-22		2		2	1				1	3	
23-24		2		2	1					4	
25-26		2		2			1			4	
27-28		3		3	1				1	4	2
29-30		3		3	1					5	2
31-32		3		3			1			5	2
33-34		3		3	1				1	5	1
35-36		3		3	1					6	1
37-38		3		3			1			6	1
39-40		3		3	1				1	6	
41-42		3		3	1					7	
43-44		3		3			1			7	
45-46		4		4	1				1	7	2
47-48		4		4	1					8	2
49-50		4		4			1				2

SB2V/EN/103GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met traditioneel entreepaneel
- 1 portiercentrale
- 1 audio/video stamleiding

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

3346	4660C	1395	1195	4888C	1998A	** 5714C	** 5702	5802
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	3	3	3
1	1	1	1	1	1	4	4	4
1	1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
1	1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
1	1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
1	1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
1	1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
1	1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
1	1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
1	1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
1	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
1	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
1	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
1	1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
1	1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
1	1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
1	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
1	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
1	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

Simplebus Color | Video installatieschema's

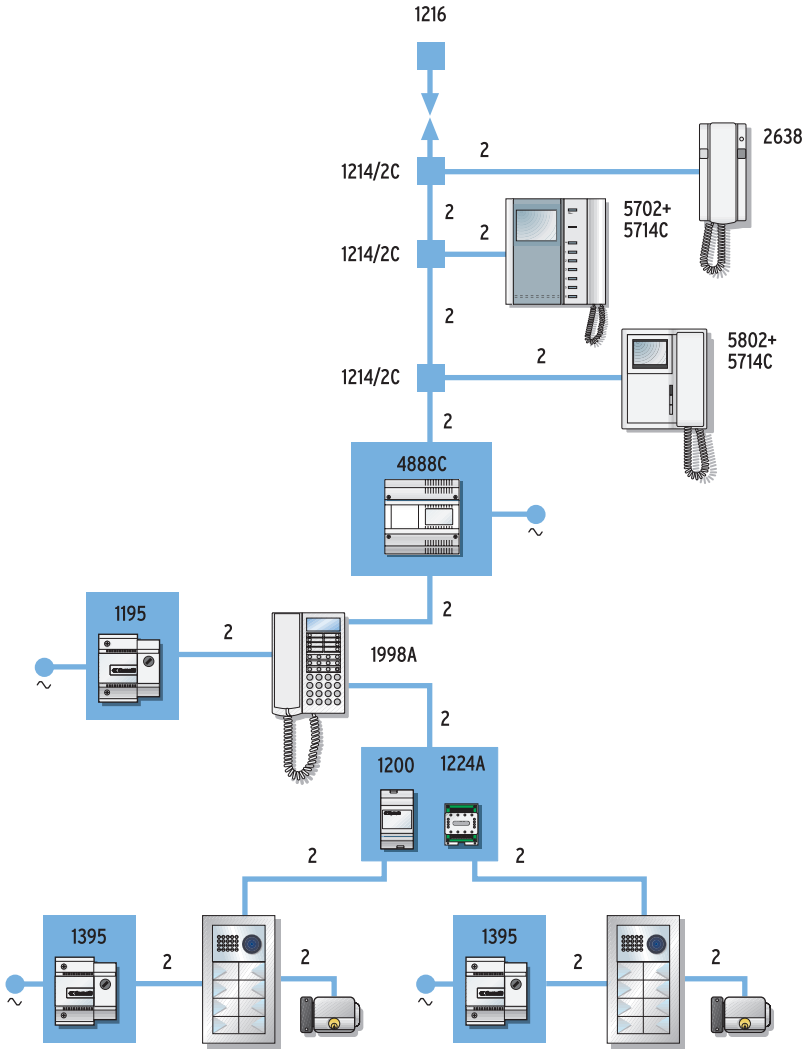

SB2V/EN/159GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 2 audio/video ingangen met traditioneel entreepaneel
- 1 portiercentrale
- 1 audio/video stamleiding

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1200	1224A	1395	1195	1998A	4888C	** 5714C	** 5702	5802
1	2		2			2						2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
2	2		2				2					2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
3		2		2	2			2				2	2	1	1	2	1	1	1	3	3	3
4		2		2	2				2			2	2	1	1	2	1	1	1	4	4	4
5-6		2		2	2					2		2	2	1	1	2	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		2		2			2			2		2	2	1	1	2	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		2		2	2				2	2		2	2	1	1	2	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	4		4		2					4		2	2	1	1	2	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	4		4				2			4		2	2	1	1	2	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		4		4	2				2	4	2	2	2	1	1	2	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		4		4	2					6	2	2	2	1	1	2	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		4		4			2			6	2	2	2	1	1	2	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		4		4	2				2	6		2	2	1	1	2	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		4		4	2					8		2	2	1	1	2	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		4		4			2			8		2	2	1	1	2	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		6		6	2				2	8	4	2	2	1	1	2	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		6		6	2					10	4	2	2	1	1	2	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		6		6			2			10	4	2	2	1	1	2	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		6		6	2				2	10	2	2	2	1	1	2	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		6		6	2					12	2	2	2	1	1	2	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		6		6			2			12	2	2	2	1	1	2	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		6		6	2				2	12		2	2	1	1	2	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		6		6	2					14		2	2	1	1	2	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		6		6			2			14		2	2	1	1	2	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		8		8	2				2	14	4	2	2	1	1	2	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		8		8	2					16	4	2	2	1	1	2	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		8		8			2			16	4	2	2	1	1	2	1	1	1	49-50	49-50	49-50

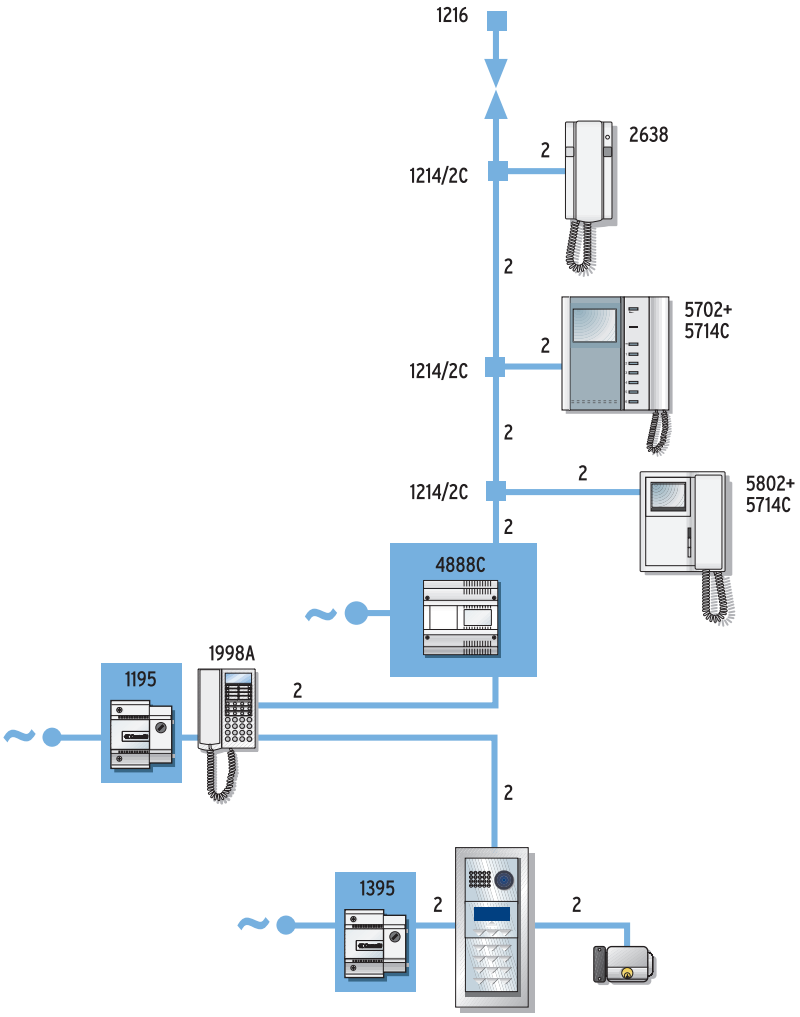

SB2V/07GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video ingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- 1 portiercentrale
- 1 audio/video stamleiding

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	1195	4888C	1998A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

SB2V/EN/100GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met traditioneel entreepaneel
- n audio secundaire ingangen met traditioneel entreepaneel 2638
- n audio/video stamleidingen

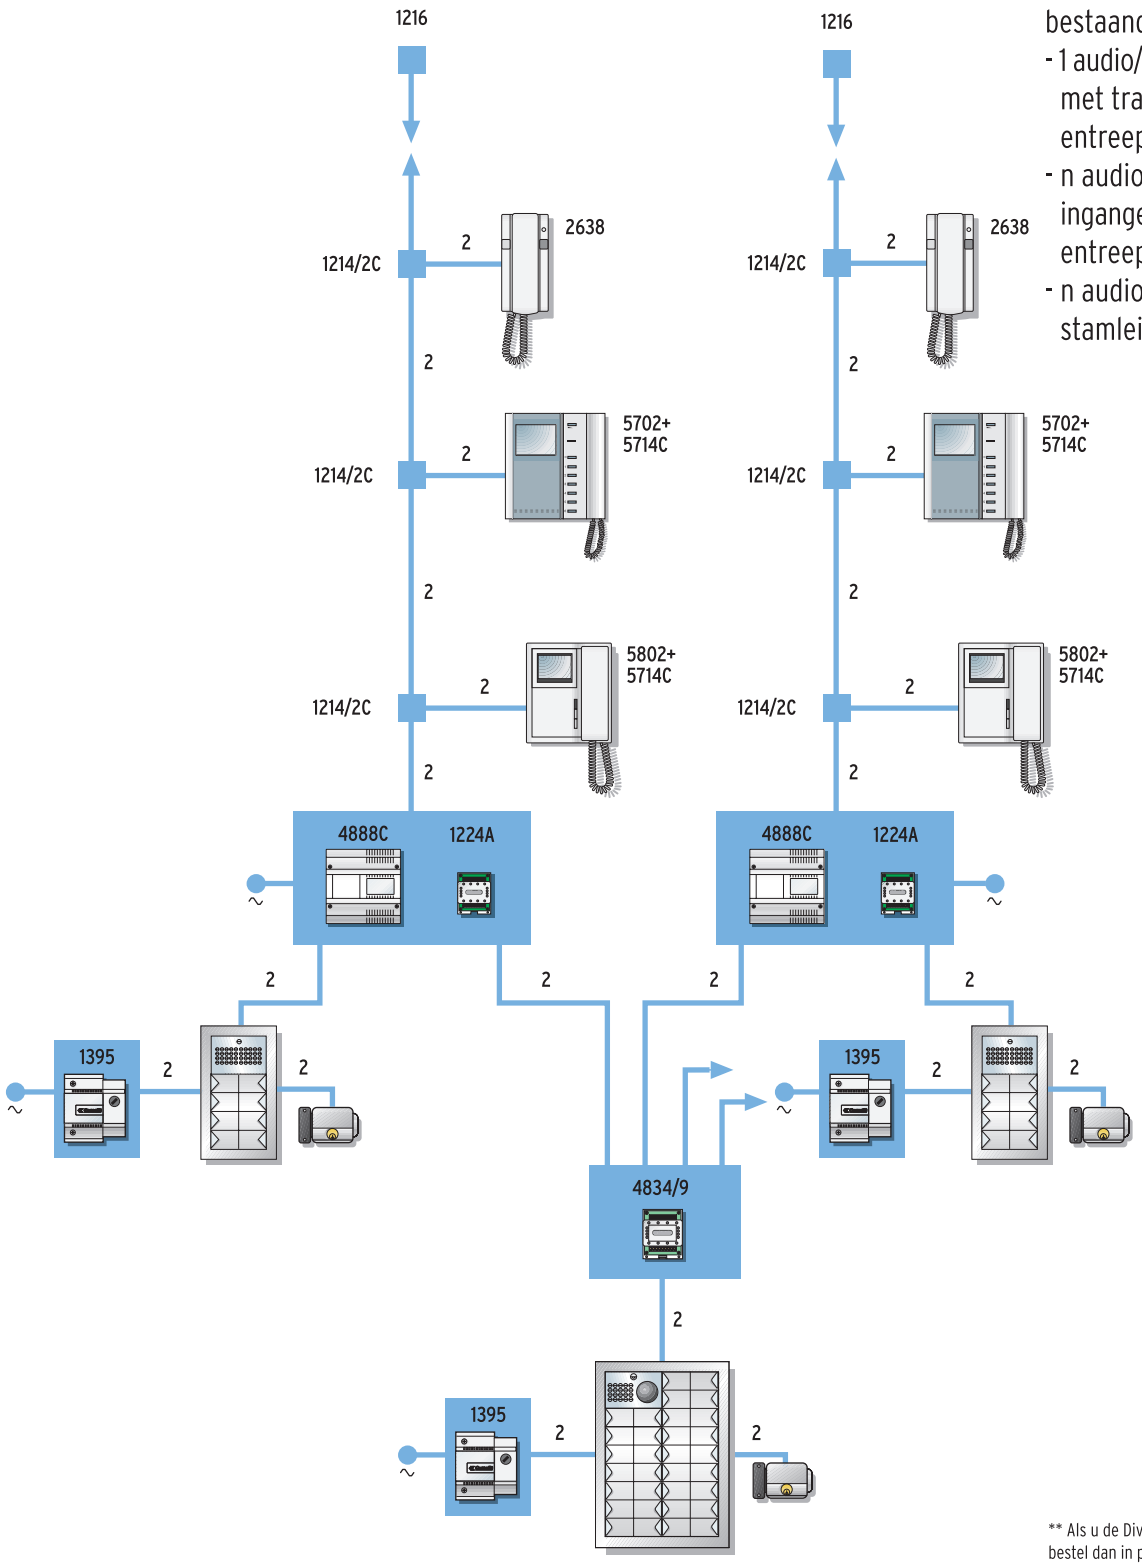

** Als u de Diva monitor wenst te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat art. 5714C, de grondplaat art. 4784

SB2V/EN/100GC

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4834/9
1	1		1			1						1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1
3		1		1	1			1				1	1	1	1
4		1		1	1				1			1	1	1	1
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/2	23110/3	3311/2*	3311/3*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1		1	1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/EN/106GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met digitale module en elektronische naam-index
- n audio secundaire ingangen met traditioneel entreepaneel
- n audio/video stamleidingen

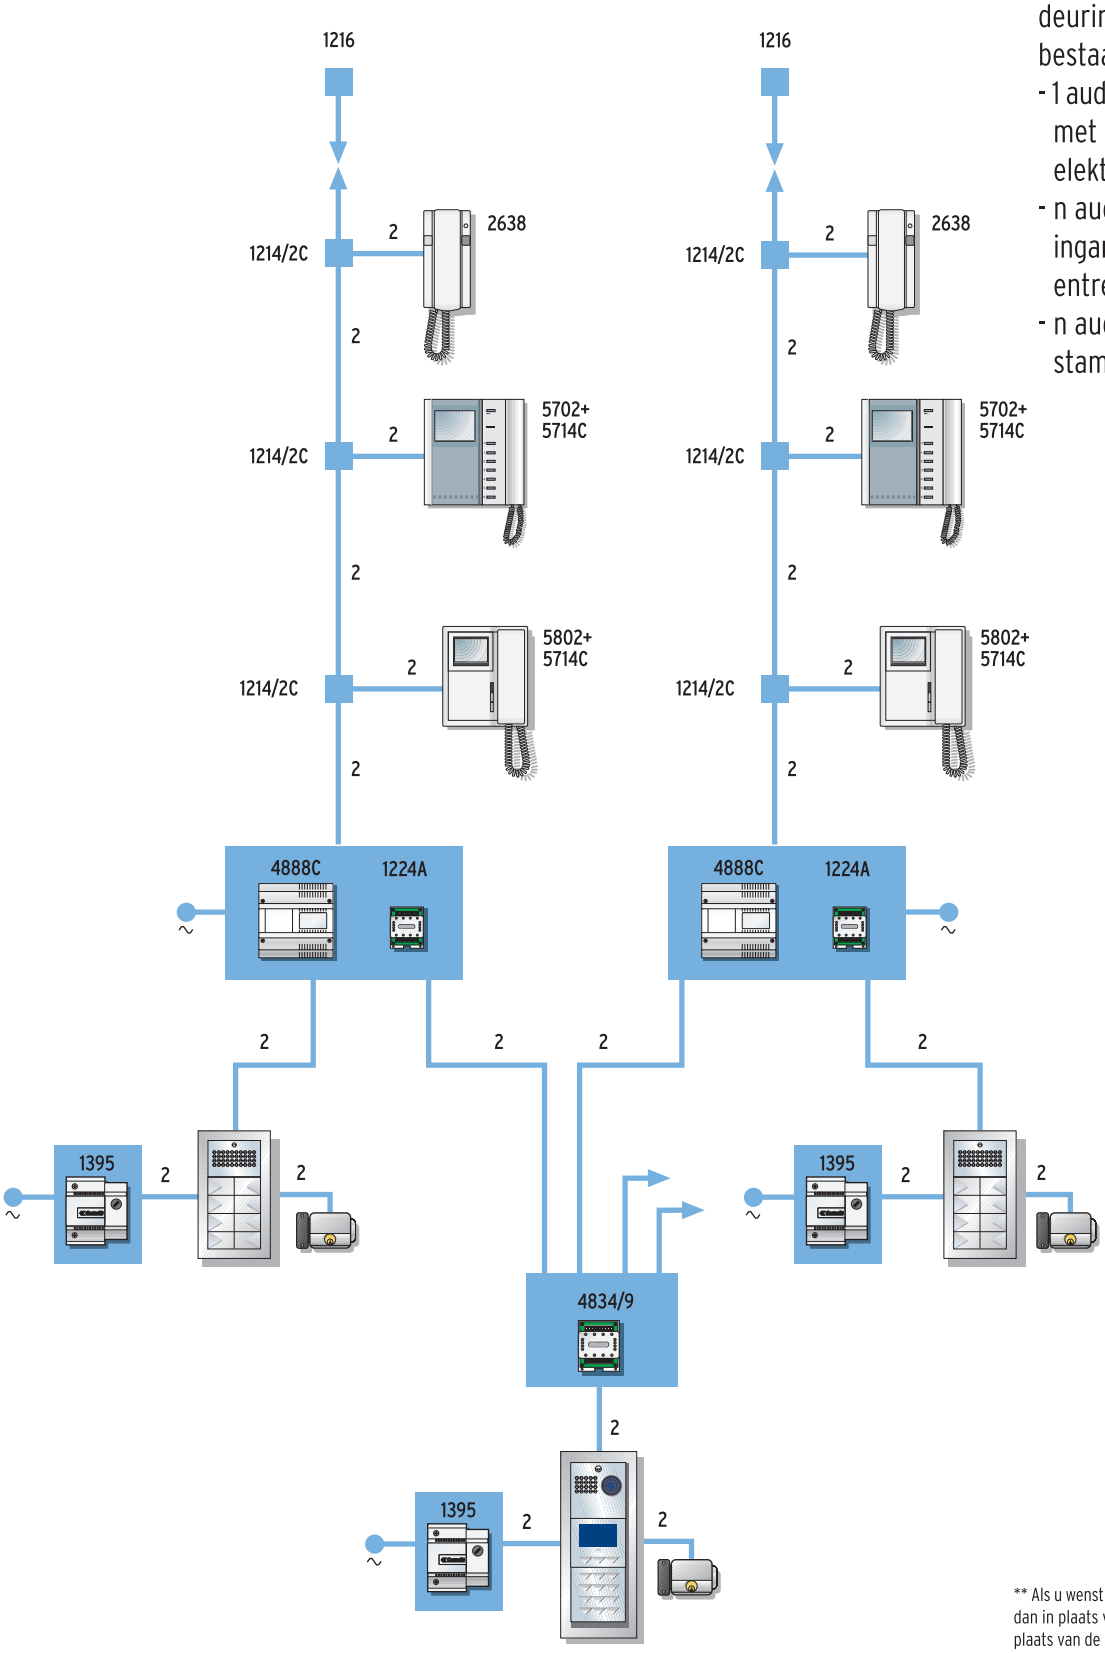

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

SB2V/EN/106GC

Hoofdingang

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	4834/9	1395
1-100	1	1	1	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1		1	1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/EN/180GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met digitale module en elektronische naam-index
- 1 portiercentrale
- n audio secundaire ingangen met traditioneel entreepaneel
- n audio/video stamleidingen

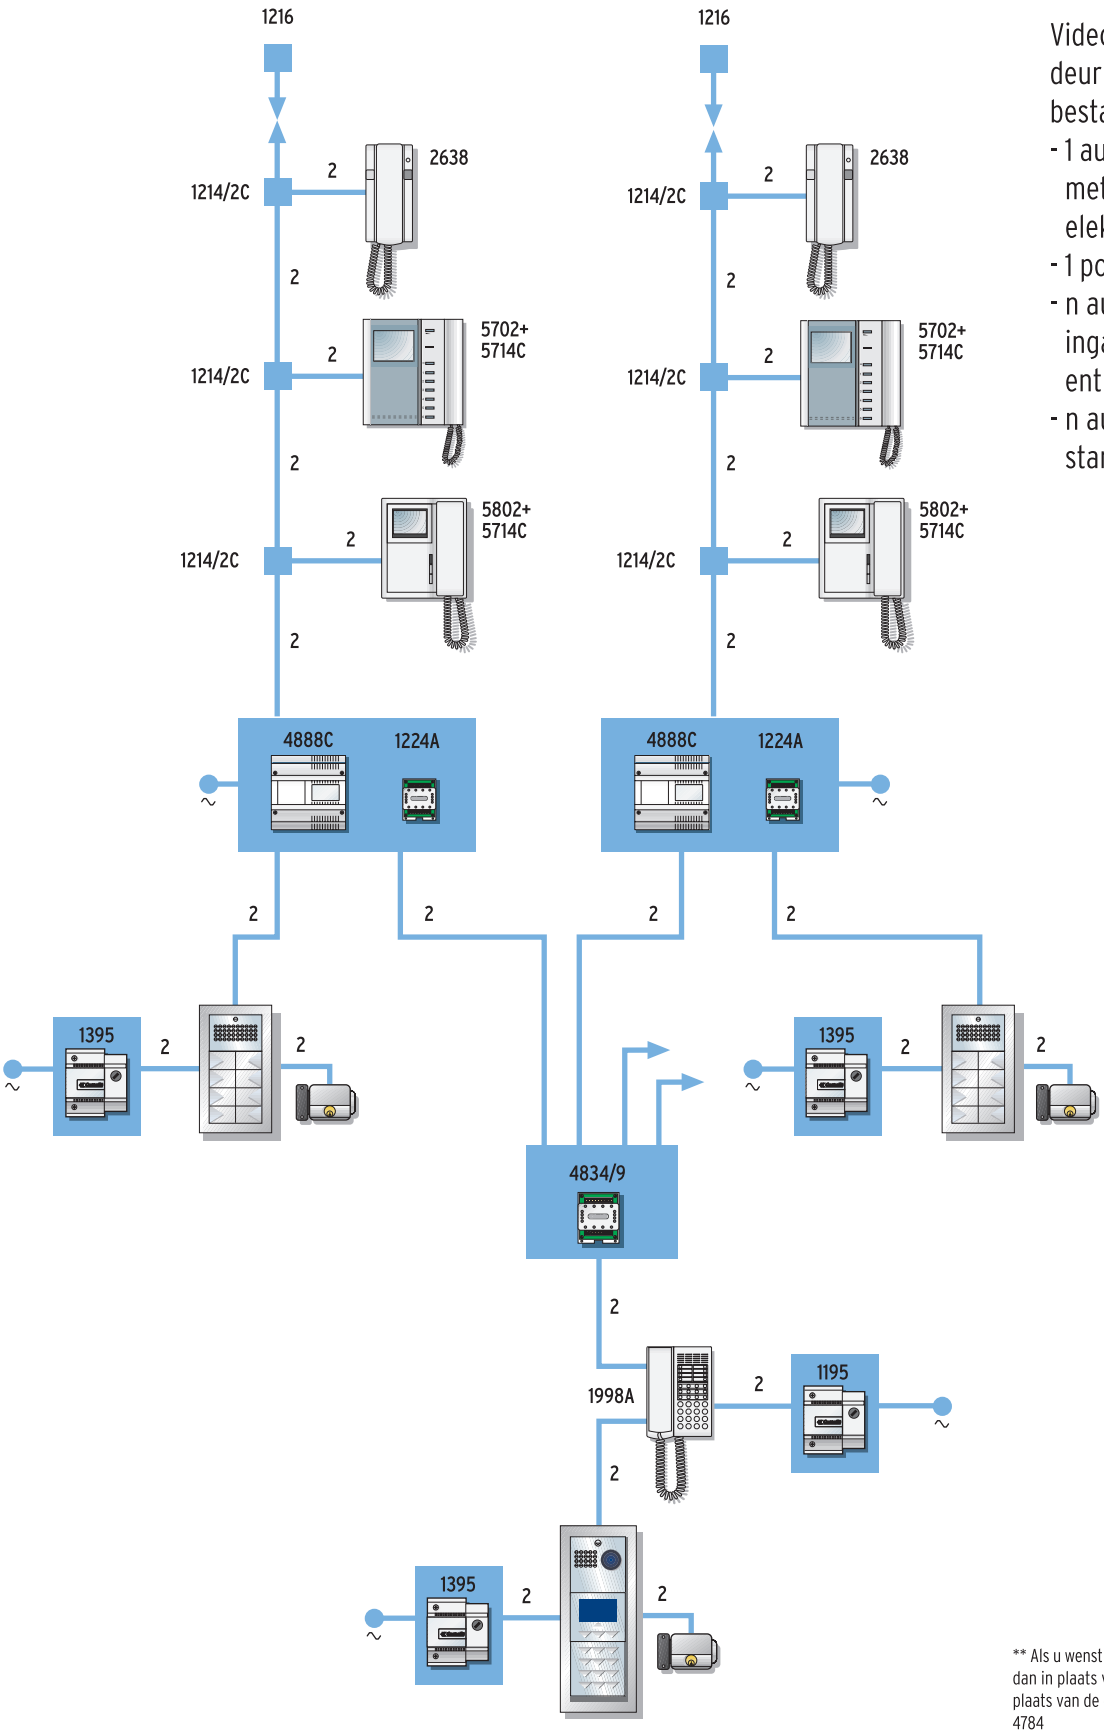

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

SB2V/EN/180GC

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	1195	4834/9	1998A
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3320/0	3320/1	3320/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	1602	1395	4888C	1224A	** 571C4	** 5702	5802
1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1		1	1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/EN/112GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:
- 1 audio/video hoofdingang met traditioneel entreepaneel
- n audio/video secundaire ingangen met traditioneel entreepaneel
- n audio/video stamleidingen

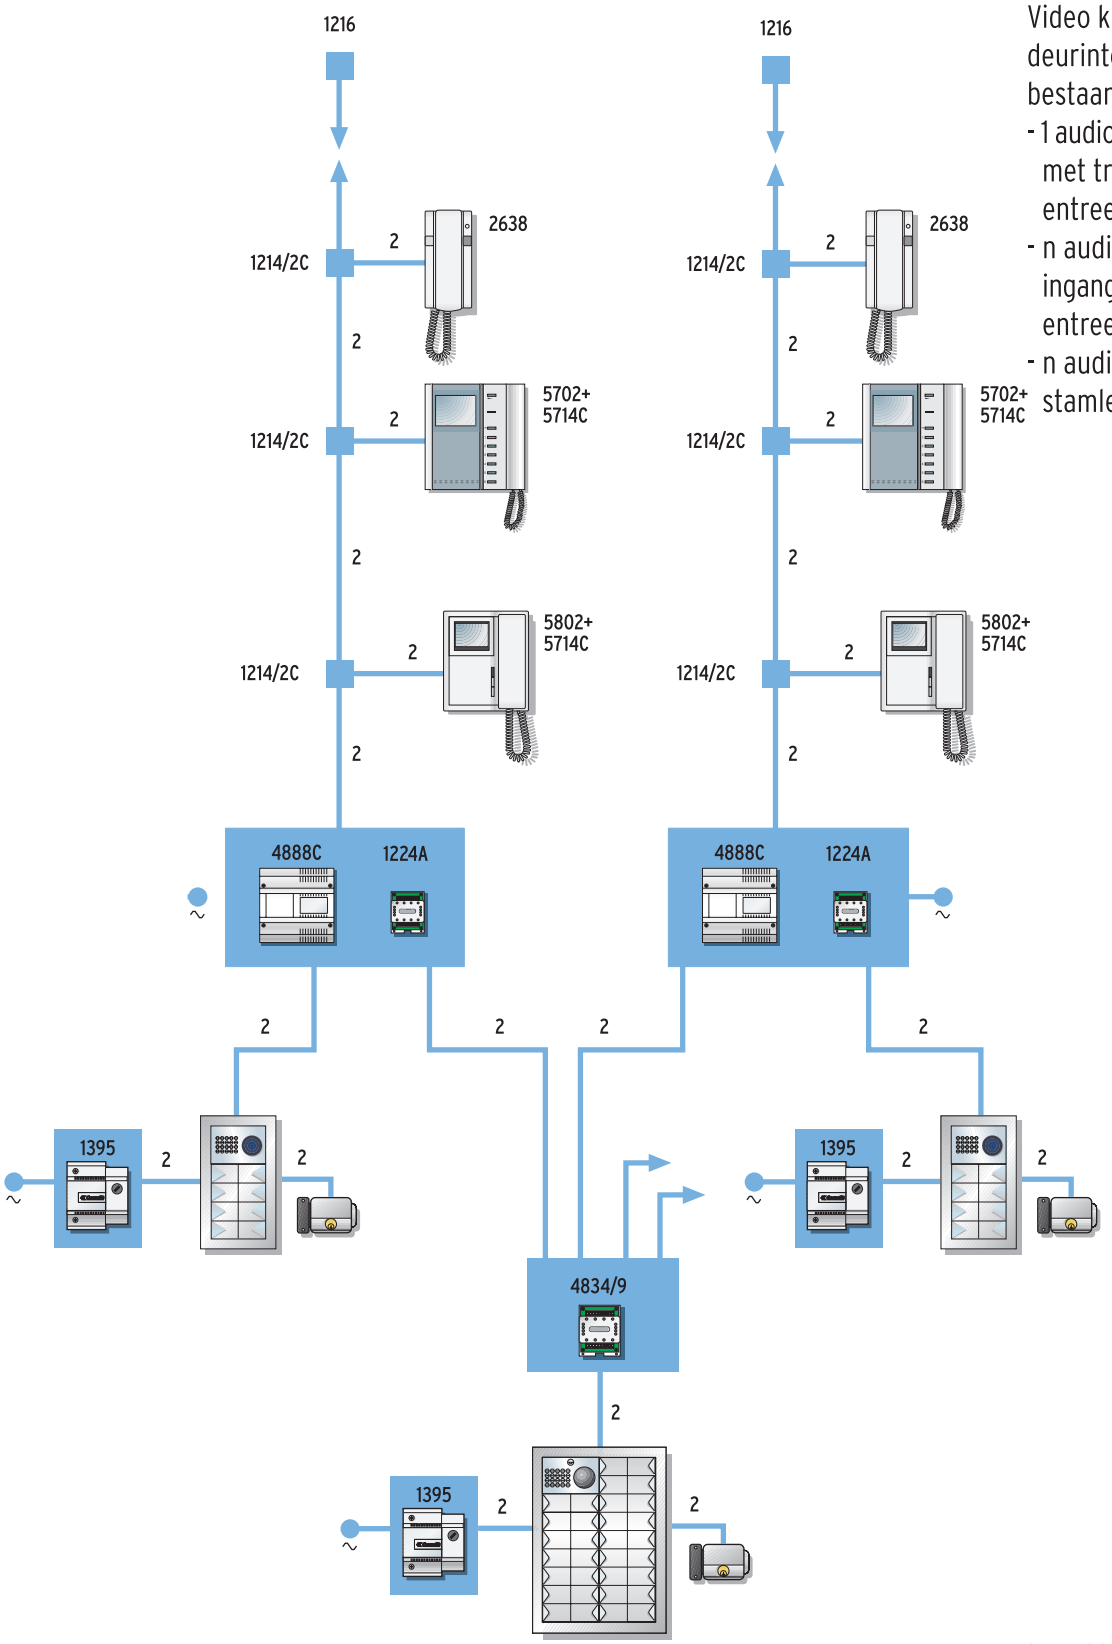

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

SB2V/EN/112GC

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4834/9
1	1		1			1						1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1
3		1		1	1			1				1	1	1	1
4		1		1	1				1			1	1	1	1
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1		1	1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

SB2V/EN/102GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio/video secundaire ingangen met traditioneel entreepaneel
- n audio/video stamleidingen

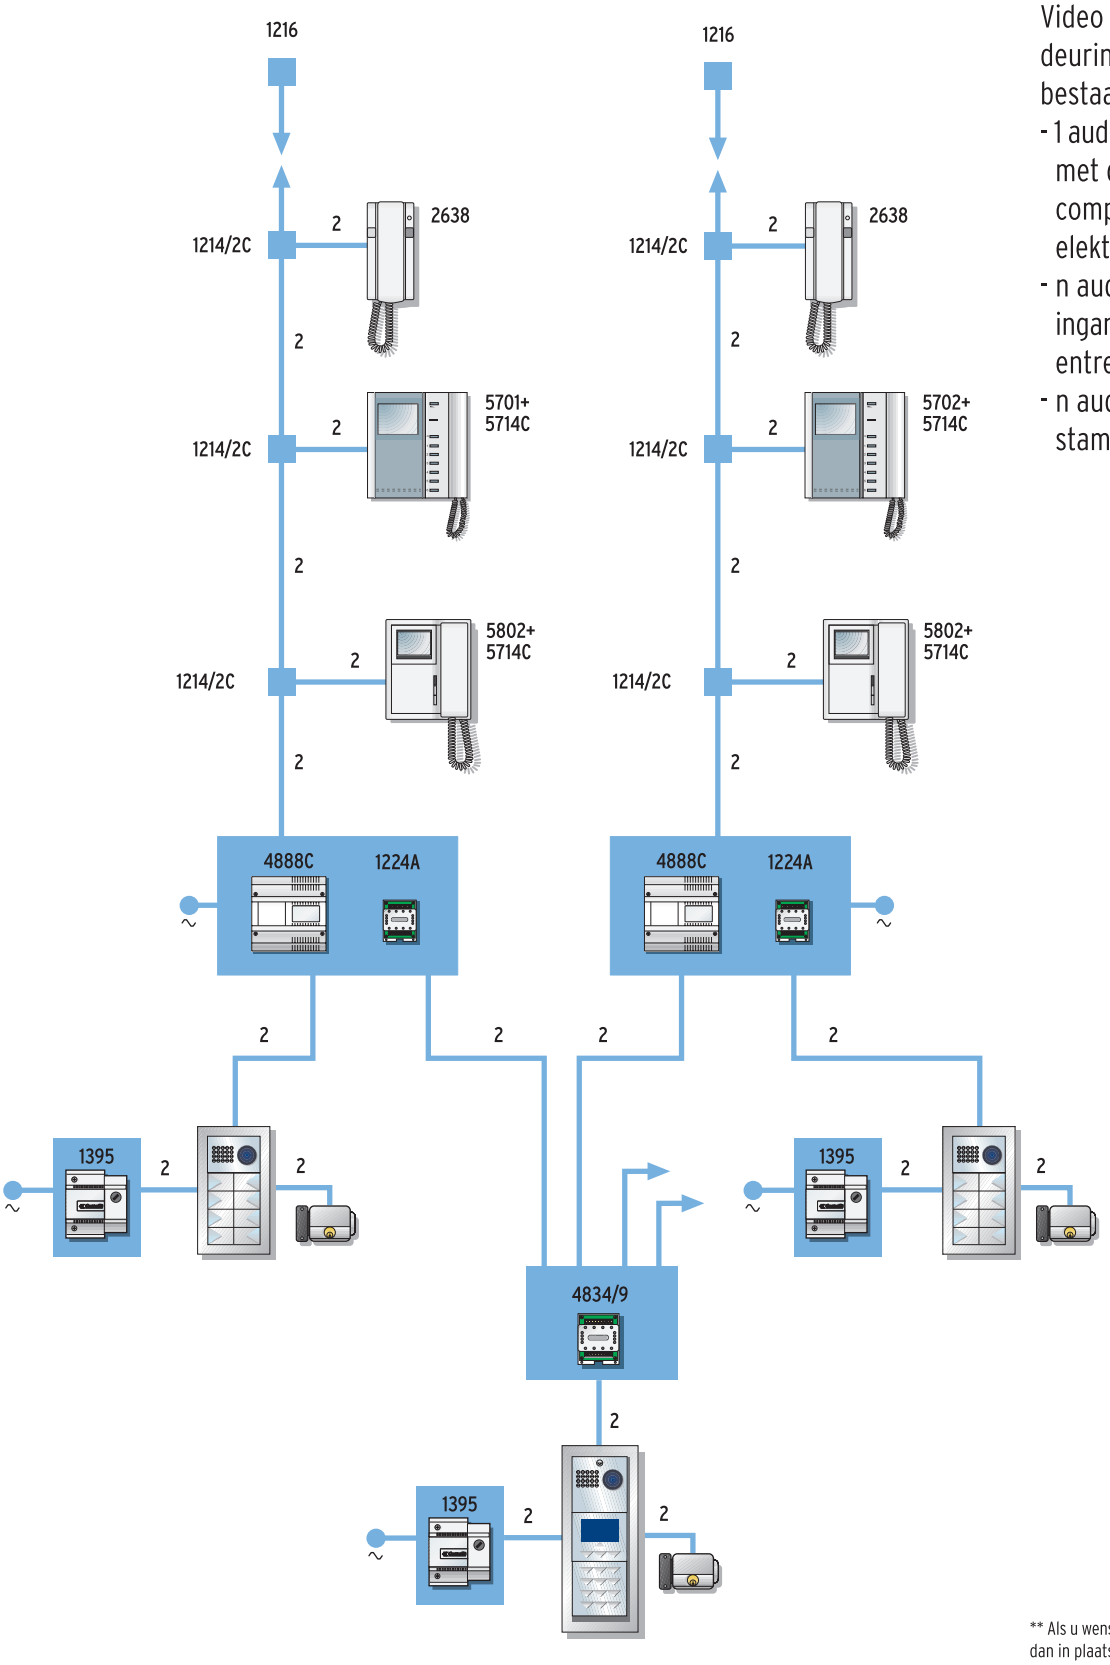

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

SB2V/EN/102GC

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4834/9
1-100	1	1	1	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/2	3110/3	3311/2*	3311/3*	3321/0	3321/1	3321/2	3323/3	3323/4	3323/6	3326	3346	4660C	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	1
2	1		1				1					1	1	1	1	1	2	2	2
3		1		1	1			1				1	1	1	1	1	3	3	3
4		1		1	1				1			1	1	1	1	1	4	4	4
5-6		1		1	1					1		1	1	1	1	1	5-6	5-6	5-6
7-8		1		1			1			1		1	1	1	1	1	7-8	7-8	7-8
9-10		1		1	1				1	1		1	1	1	1	1	9-10	9-10	9-10
11-12	2		2		1					2		1	1	1	1	1	11-12	11-12	11-12
13-14	2		2				1			2		1	1	1	1	1	13-14	13-14	13-14
15-16		2		2	1				1	2	1	1	1	1	1	1	15-16	15-16	15-16
17-18		2		2	1					3	1	1	1	1	1	1	17-18	17-18	17-18
19-20		2		2			1			3	1	1	1	1	1	1	19-20	19-20	19-20
21-22		2		2	1				1	3		1	1	1	1	1	21-22	21-22	21-22
23-24		2		2	1					4		1	1	1	1	1	23-24	23-24	23-24
25-26		2		2			1			4		1	1	1	1	1	25-26	25-26	25-26
27-28		3		3	1				1	4	2	1	1	1	1	1	27-28	27-28	27-28
29-30		3		3	1					5	2	1	1	1	1	1	29-30	29-30	29-30
31-32		3		3			1			5	2	1	1	1	1	1	31-32	31-32	31-32
33-34		3		3	1				1	5	1	1	1	1	1	1	33-34	33-34	33-34
35-36		3		3	1					6	1	1	1	1	1	1	35-36	35-36	35-36
37-38		3		3			1			6	1	1	1	1	1	1	37-38	37-38	37-38
39-40		3		3	1				1	6		1	1	1	1	1	39-40	39-40	39-40
41-42		3		3	1					7		1	1	1	1	1	41-42	41-42	41-42
43-44		3		3			1			7		1	1	1	1	1	43-44	43-44	43-44
45-46		4		4	1				1	7	2	1	1	1	1	1	45-46	45-46	45-46
47-48		4		4	1					8	2	1	1	1	1	1	47-48	47-48	47-48
49-50		4		4			1			8	2	1	1	1	1	1	49-50	49-50	49-50

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/EN/196GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio secundaire ingangen met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio/video stamleidingen

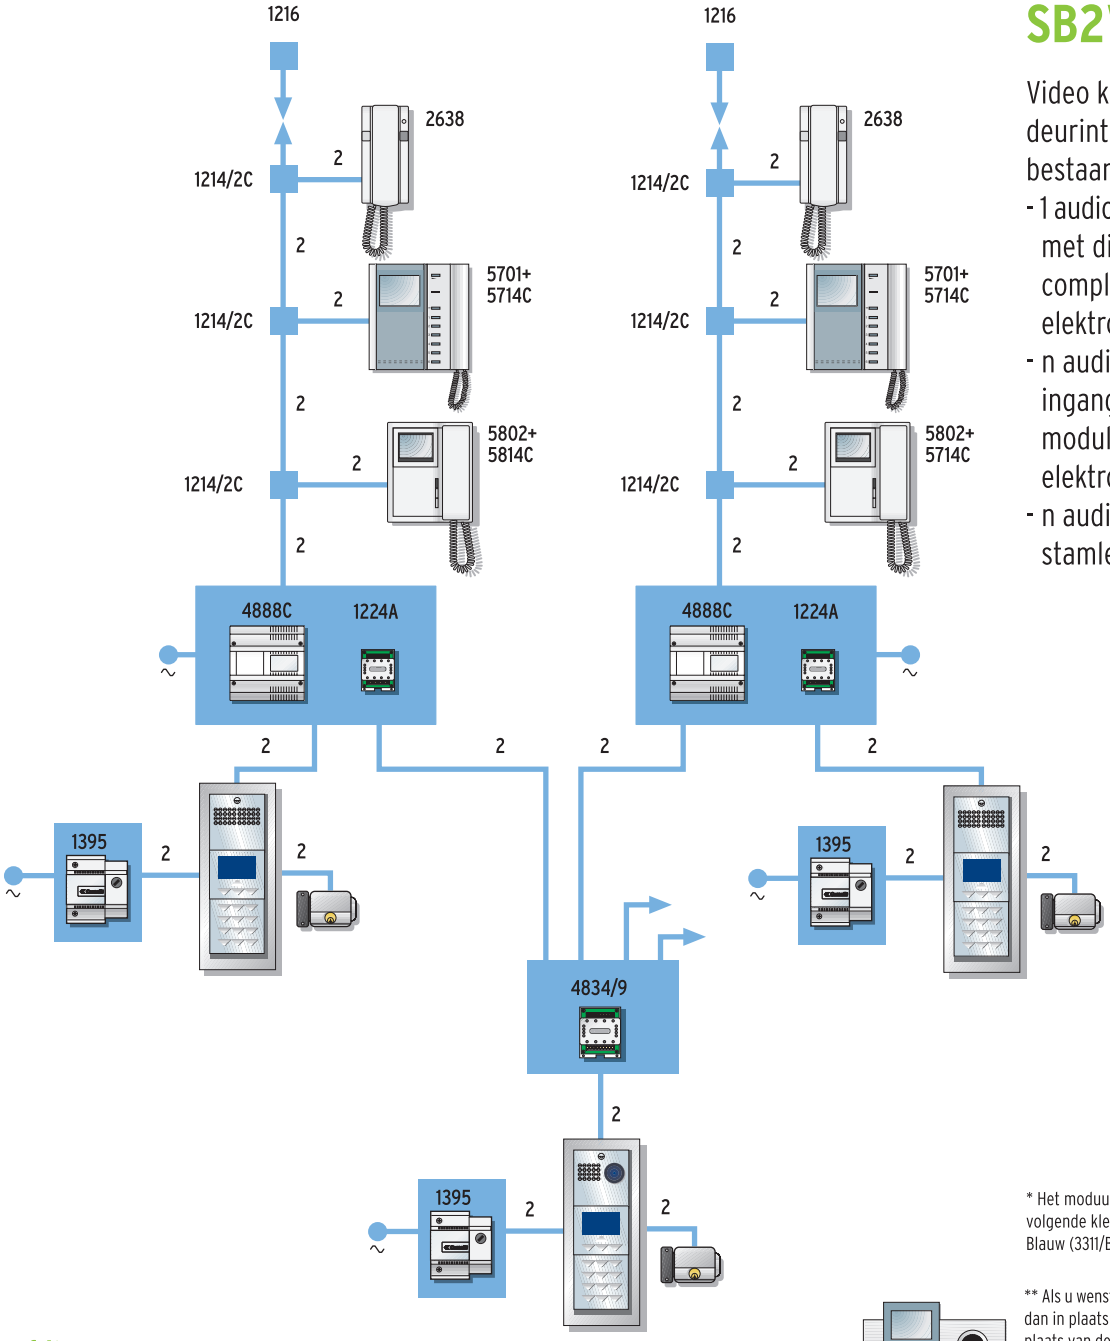

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4834/9
1-100	1	1	1	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3320/0	3340	1602	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

SB2V/EN/107GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:

- 1 audio/video hoofdingang met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio/video secundaire ingangen met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio/video stamleidingen

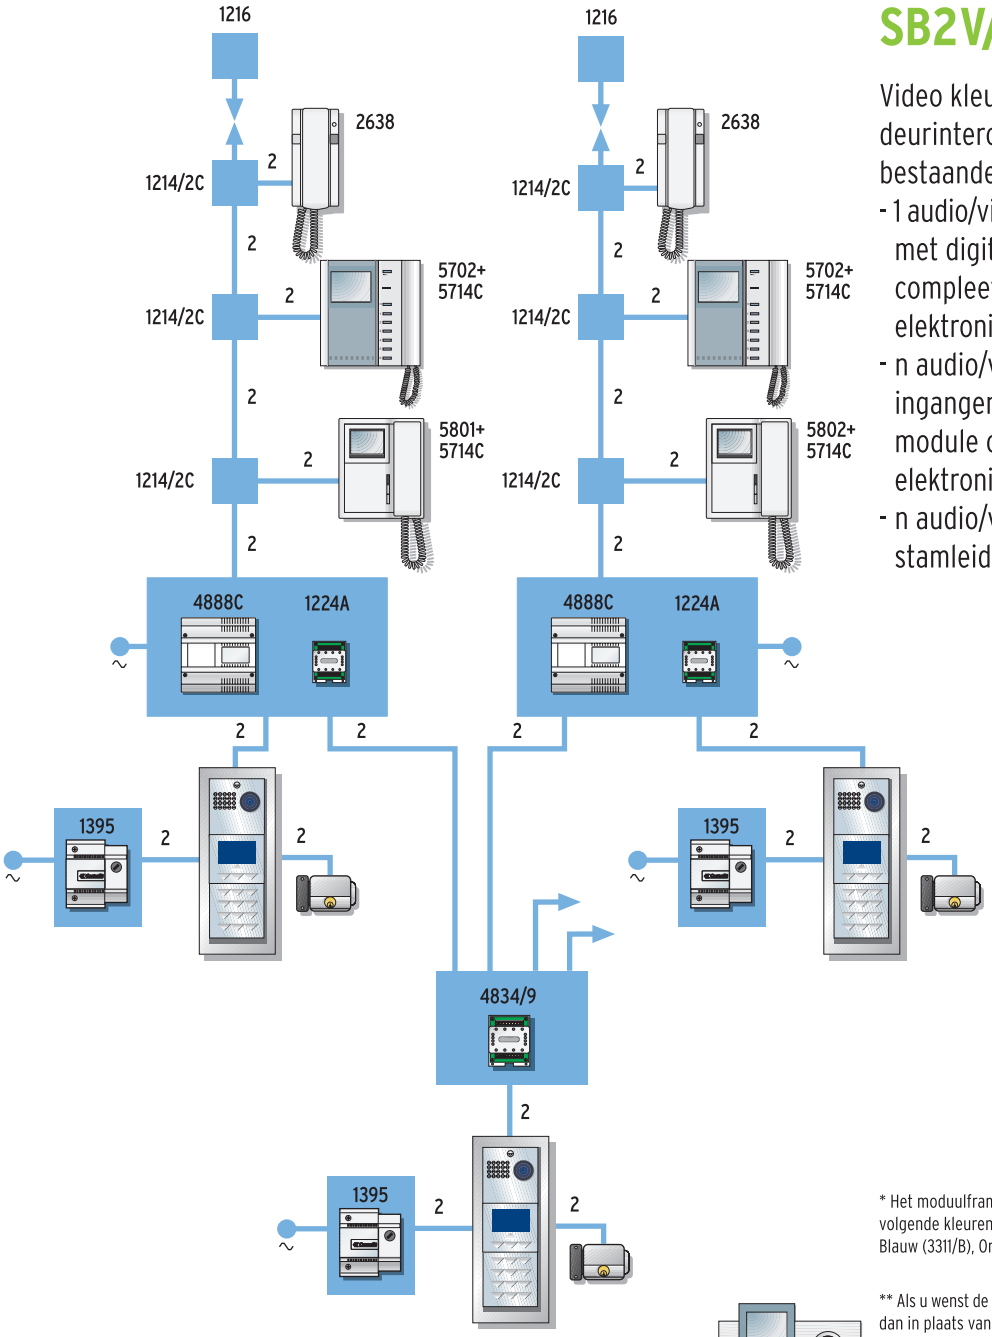

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

Hoofdingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4834/9
1-100	1	1	1	1	1	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

Simplebus Color | Video installatieschema's

SB2V/EN/126GC

Video kleuren deurintercominstallatie bestaande uit:
- 1 portiercentrale
- n audio/video secundaire ingangen met digitale module compleet met elektronische naam-index
- n audio/video stamleidingen

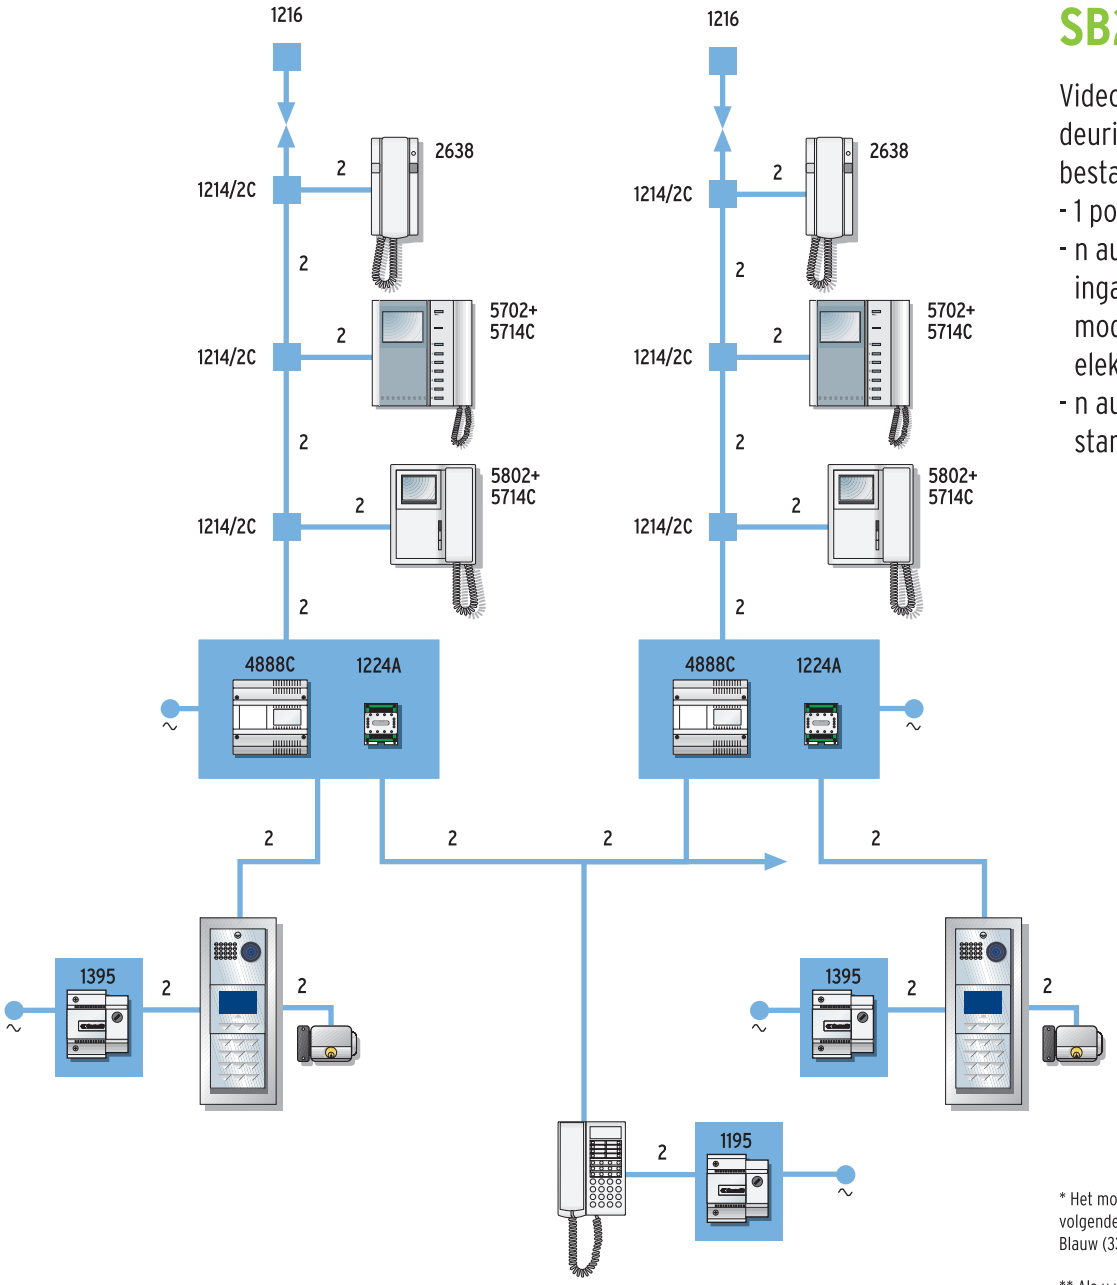

* Het moduulframe is beschikbaar in de volgende kleuren: Grijs (3311/G), Wit (3311/W), Blauw (3311/B), Oranje (3311/O).

** Als u wenst de DIVA monitor te gebruiken, bestel dan in plaats van het art. 5702, het art. 4780 en in plaats van de grondplaat 5714C, de grondplaat art. 4784

Portiercentrale

Aantal gebruikers	1195	1998
1-100	1	1

Secundaire ingang

Aantal gebruikers	3110/3	3311/3*	3321/0	3340	4660C	1395	4888C	1224A	** 5714C	** 5702	5802
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1-100	1-100	1-100

Aantekeningen

Comelit in de wereld

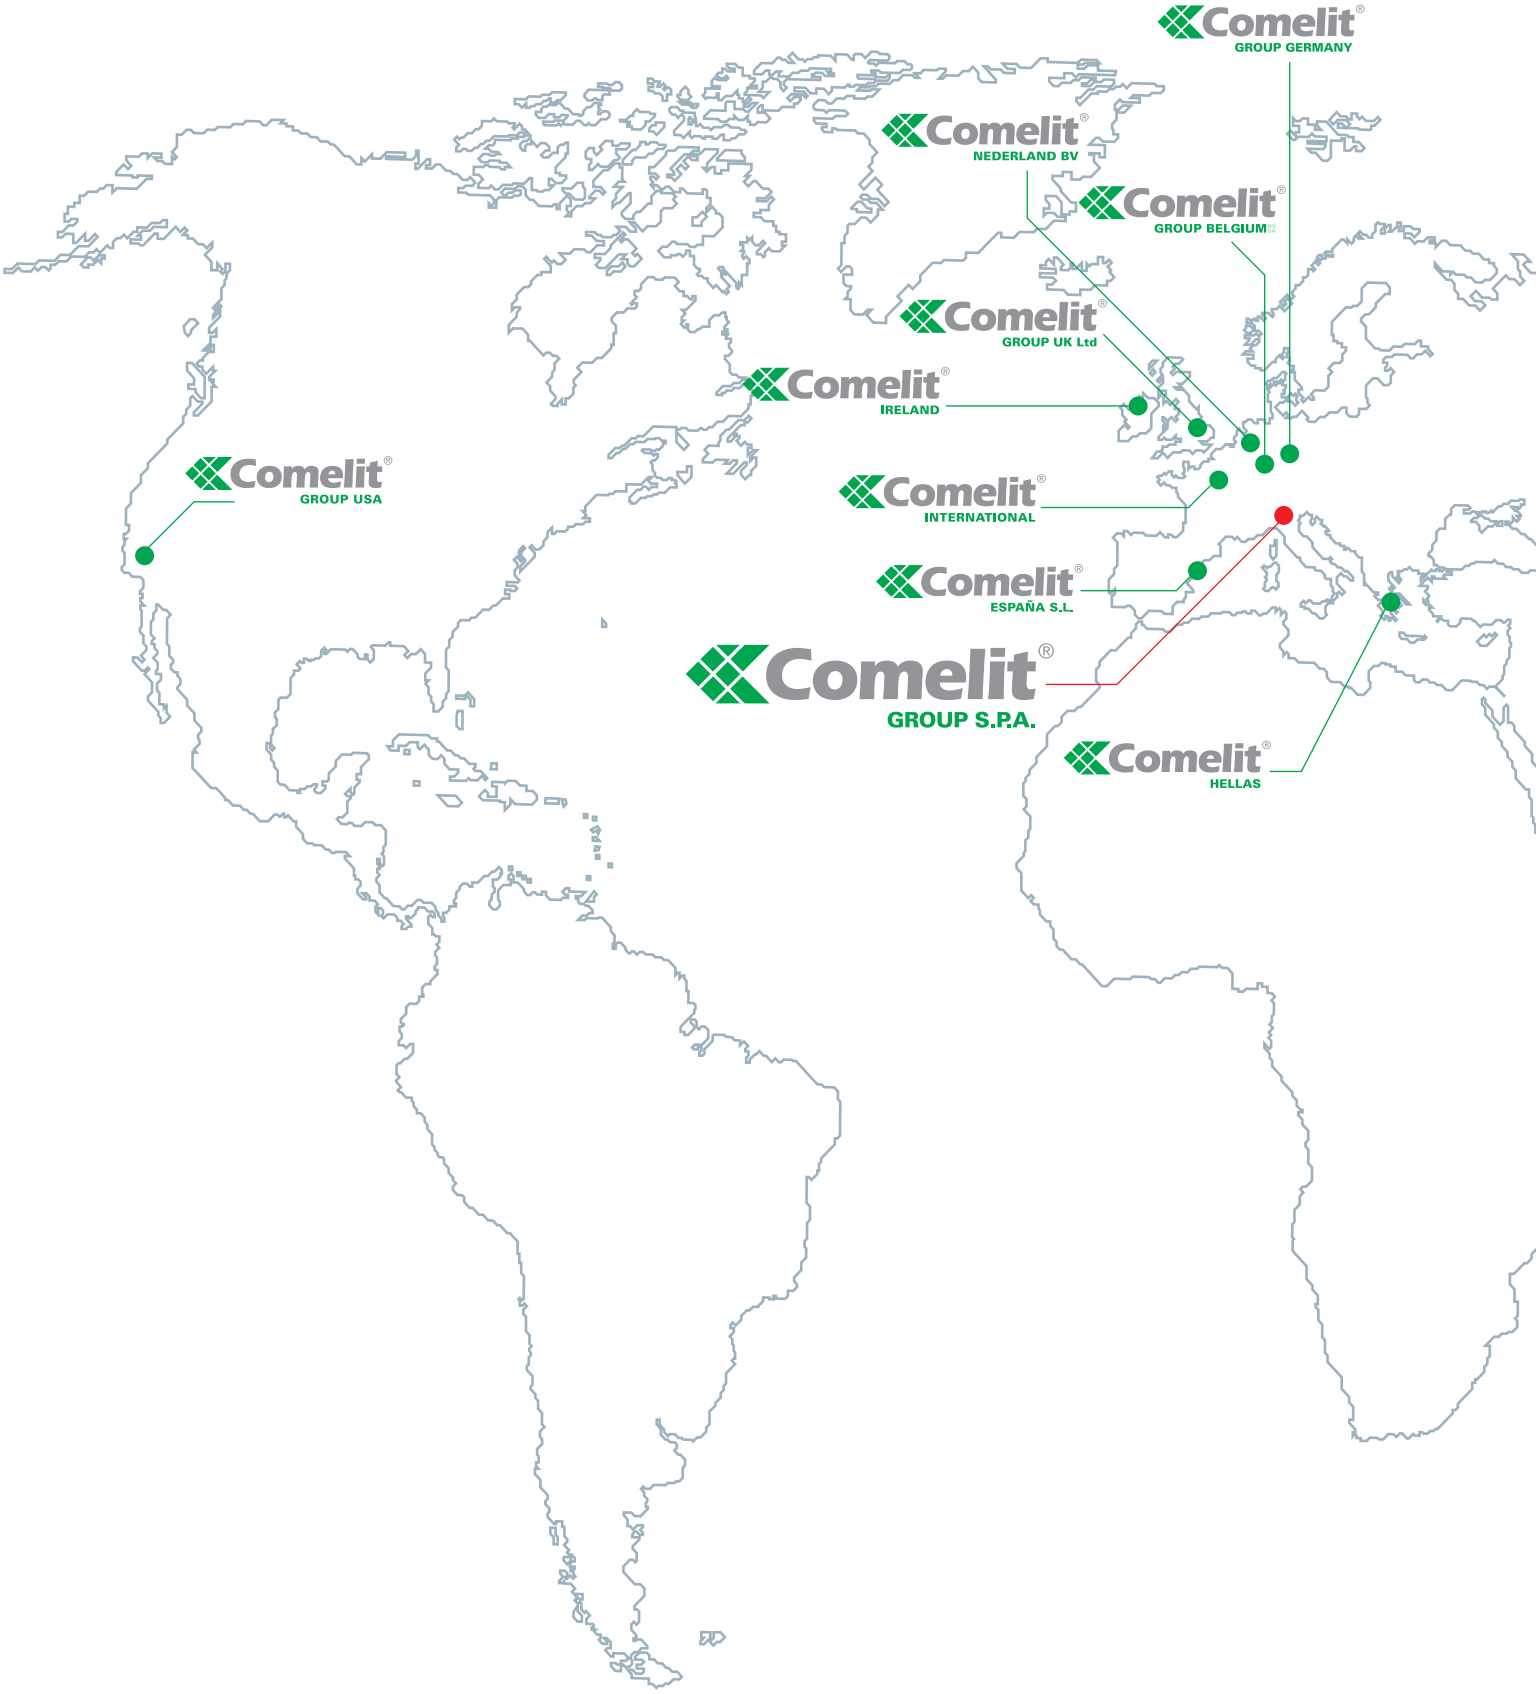

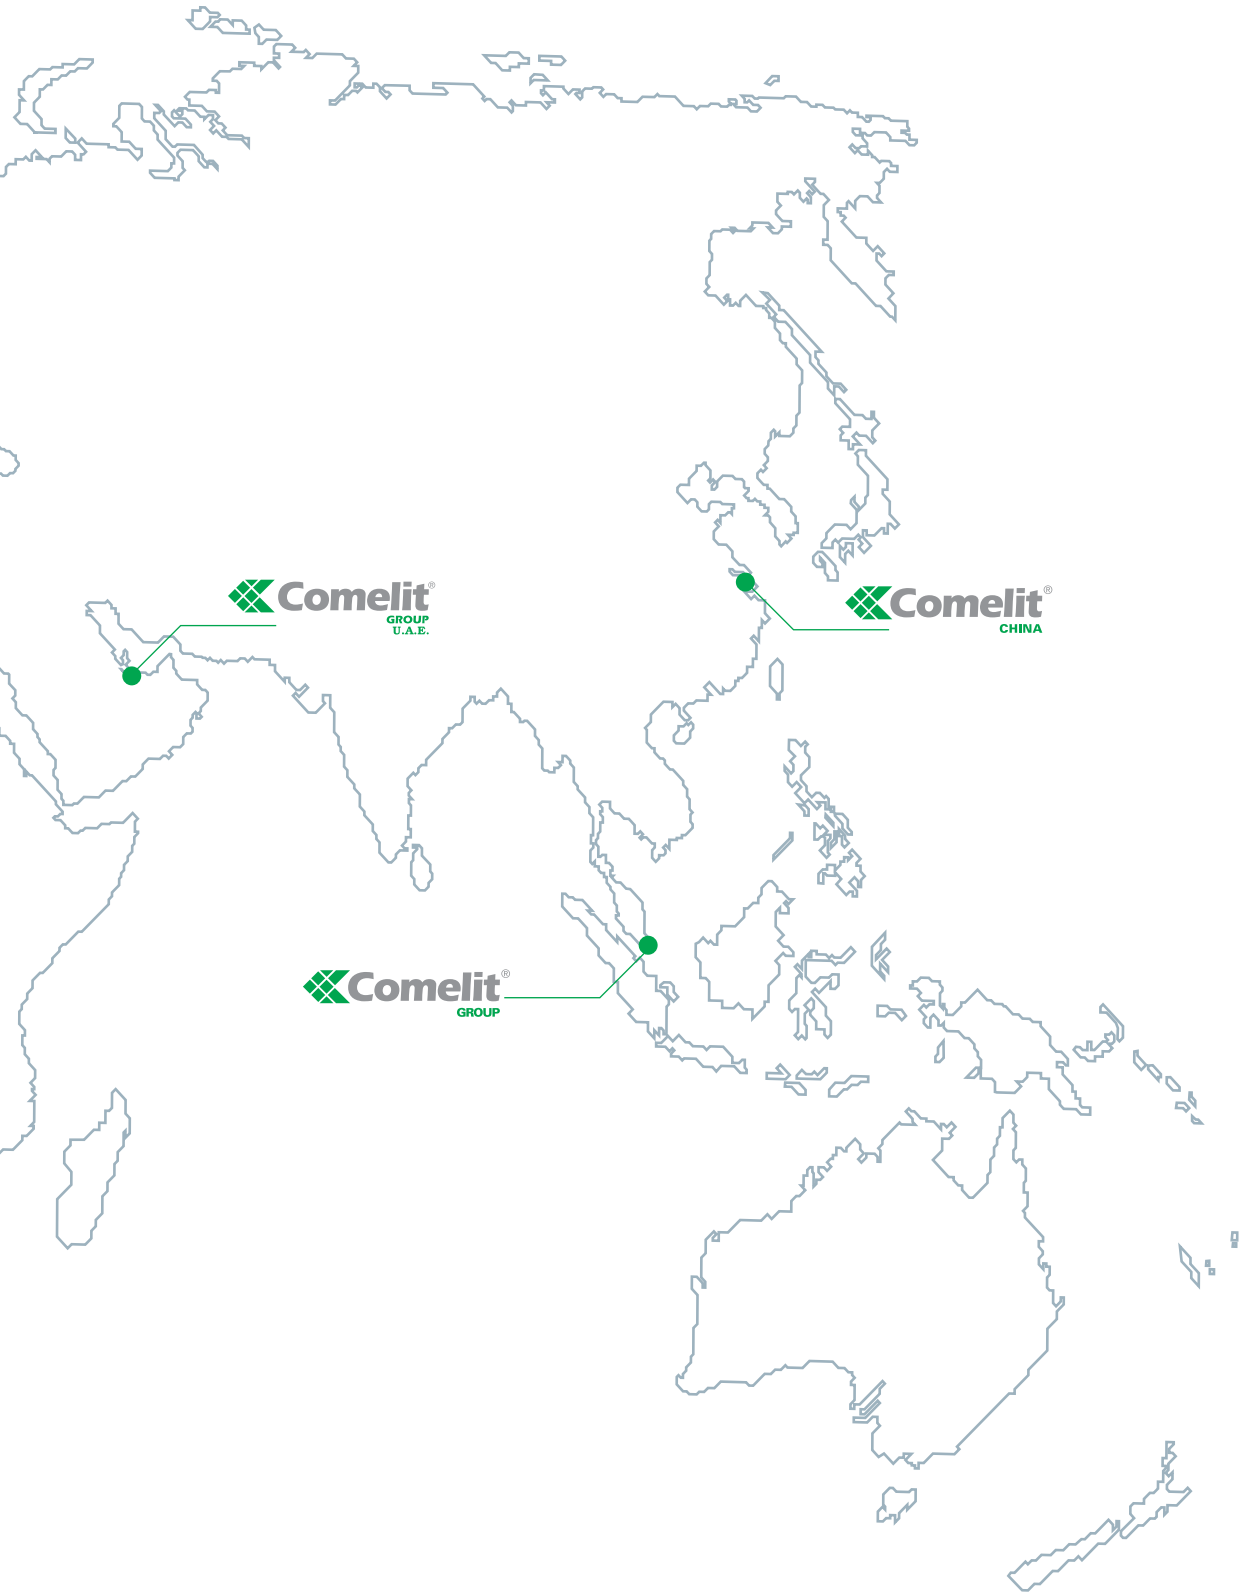
Comelit®
GROUP
U.A.E.
Comelit®
CHINA
Comelit®
GROUP

Comelit GROUP BELGIUM (B)
Chaussée de Ninove, 900 - 1703 Schepdaal (Dilbeek)
Ninoofsesteenweg, 900 - 1703 Schepdaal (Dilbeek)
Tel. 02 411 50 99 - Fax 02 411 50 97
www.comelit.be - info@comelit.be

Comelit GROUP GERMANY (D)
Äußere Oberaustraße 20
83026 Rosenheim
Tel. 08031 22154 11 - Fax 08031 22154 12
www.comelit.de - info@comelit.de

Comelit ESPAÑA S.L. (E)
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. 932 430 376 - Fax 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit INTERNATIONAL (F)
15, Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest
Tel. 04 72 28 06 56 - Fax 04 72 28 83 29
www.comelit.fr - comelit.NH@wanadoo.fr

Comelit HELLAS (GR)
64 Argiroupoleos Avenue
16451 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. 210 99 68 605-6 - Fax 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

Comelit PIEMONTE (I)
Str. Del Pascolo 6/E
10156 Torino
Tel. e Fax 011 2979330

Comelit SUD S.R.L. (I)
Via Corso Claudio, 18
84083 Castel San Giorgio (Sa)
Tel. 081 516 2021 - Fax 081 953 5951
www.comelitsud.it - info@comelitsud.it

Comelit IRELAND (IRL)
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204 - Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

Comelit NEDERLAND BV (NL)
Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht
Tel. 078 65 11 201 - Fax 078 61 70 955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

Comelit CHINA (RC)
Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30 Hongcao Road
Hi-Tech Park Caohejing, Shanghai, China
Tel. 0086-21-64519192/9737/3527
Fax 0086-21-64517710
www.comelit.com.cn - comelit@comelit.com.cn

Comelit GROUP (SG)
Singapore Representative Office
54 Genting Lane, Ruby Land Complex
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562
Tel. +65-6748 8563 - Fax +65-6748 8584
comelit2004@yahoo.com.sg

Comelit GROUP U.A.E. (UAE)
Middle East Office
P.O. Box 54433 - Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533 - Fax +971 4 299 7534
www.scame.ae - scame@scame.ae

Comelit GROUP UK Ltd (UK)
4 Mallow Park Watchmead Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel. 01707 377203 - Fax 01707 377204
www.comelitgroup.co.uk - info@comelitgroup.co.uk

Comelit GROUP USA (USA)
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. 626 930 0388 - Fax 626 930 0488
sales@cyrexnetworks.com

Comelit
Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy
Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436
www.comelit.it - info@comelit.it

IN-studio 12090.0907
8 023903 183023
cod. 22592218NL